



# TL-D Color

## TL-D Colored 36W Blue 1SL/25

Esta lámpara TL-D (diámetro del tubo de 26 mm) ayuda a crear efectos especiales y atmósferas o atraer la atención mediante el uso de luz roja, verde, azul y amarillo. Además de utilizar los colores específicos, también es posible mezclar los colores para crear luz blanca. Esta lámpara ofrece una alta potencia de luz, gracias al uso de polvos básicos. Las áreas de aplicación incluyen tiendas y showrooms, bares y restaurantes, zonas de demostración, iluminación signo y tiendas de ocio y entretenimiento.

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

### Datos del producto


| Información general                |                                  | Voltaje (nom.)                          |                 |
|------------------------------------|----------------------------------|---|-----------------|
| Base de casquillo                  | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] | 103 V                                   |                 |
| Fallos vida útil hasta 10% (nom.)  | 12000 h                          | Temperatura                             |                 |
| Fallos vida útil hasta 50 % (nom.) | 15000 h                          | Temperatura de diseño (nom.)            | 25 °C           |
| Datos técnicos de la luz           |                                  | Controles y regulación                  |                 |
| Código de color                    | 180                              | Regulable                               | Si              |
| Flujo lumínico (nom.)              | 960 lm                           | Aprobación y aplicación                 |                 |
| Flujo lumínico (nominal) (nom.)    | 960 lm                           | Etiqueta de eficiencia energética (EEL) | C               |
| Designación de color               | azul (B)                         | Contenido de mercurio (Hg) (nom.)       | 13,0 mg         |
| LLMF 2.000h nominal                | 85 %                             | Consumo energético kWh/1000 h           | 45 kWh          |
| Operativos y eléctricos            |                                  | Datos de producto                       |                 |
| Power (Rated) (Nom)                | 36,0 W                           | Código de producto completo             | 871150072754140 |
| Corriente de lámpara (nom.)        | 0,440 A                          |   |                 |

## TL-D Color

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Nombre de producto del pedido | TL-D Colored 36W Blue 1SL/25 |
| EAN/UPC - Producto            | 8711500727541                |
| Código de pedido              | 72754140                     |
| Código local                  | PHTLD36AZ                    |
| Cantidad por paquete          | 1                            |

|  |              |
|--|--------------|
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 25           |
| Material SAP                               | 928048501805 |
| Peso neto (pieza) SAP                      | 135.000 g    |

### Plano de dimensiones

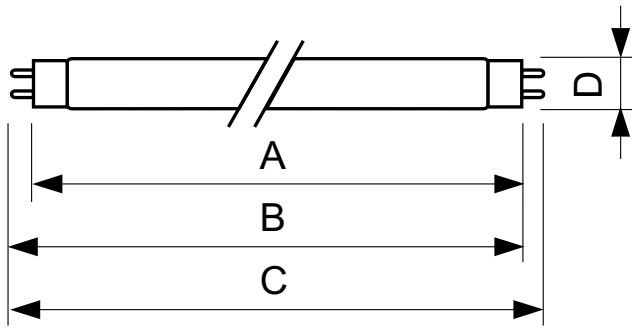


TL-D 36W/180 Blue

| Product                         | D (max) | A (max)   | B (max)   | B (min)   | C (max)   |
|---------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TL-D Colored 36W<br>Blue 1SL/25 | 28,0 mm | 1199,4 mm | 1206,5 mm | 1204,1 mm | 1213,6 mm |

### Datos fotométricos

1

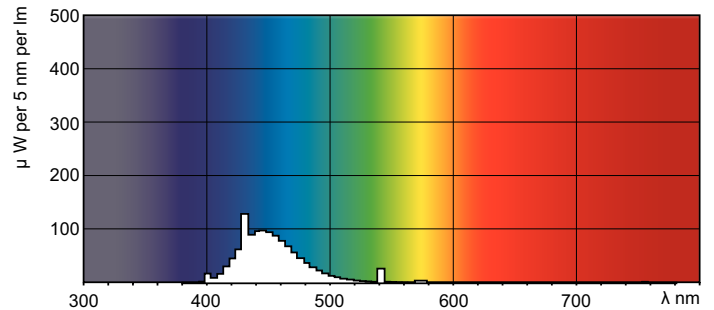

LDPB\_TL-DCOL\_180-Spectral power distribution B/W

LDPO\_TL-DCOL\_180-Spectral power distribution Colour

