



HPI-T

HPI-T 1000W/543 E40 220V 1SL

Lámparas de halogenuros metálicos con envoltura exterior de cristal transparente

Datos del producto

• Características Generales

Descripción del Sistema	-
Base/Casquillo	E40
Forma de la lámpara	T65 [T 65mm]
Acabado de la Lámpara	Clara
Posición de Funcionamiento	p [Paralelo u Horizontal]
Vida al 5% de Fallos	3000 hr
Vida al 10% de Fallos	5500 hr
Vida al 20% de Fallos	8000 hr
Vida al 50% de Fallos	12000 hr

• Características de la Fuente de Luz

Código de Color	543 [CCT of 4300K]
Índice Reproducción Cromática	57 Ra8
Designación de Color	Blanco Frío
Temperatura de Color	4300 K
Flujo	85000 Lm
Lum.Lámpara.c.Bal.Conv	
Efic.Luminosa	86 Lm/W
Lámp.c.Bal.Conv.	
Mantenimiento lum 1.500 h	90 %
Mantenimiento	87 %
Lúmenes a 2000h	
Mantenimiento	80 %
Lúmenes a 5000h	
Mantenimiento	75 %
Lúmenes a 10000h	

Coordenada Cromática X	370 -
Coordenada Cromática Y	380 -

• Características Eléctricas

Pot. de la Lámpara Estimada	1000 W
Potencia lámpara EM 25°C, nom	1000.0 W
Potencia lámpara EM 25°C, nom	985.0 W
Tensión de Red	220 V
Voltaje de la Lámpara	130 V
Cor. Lámpara con Bal. Convenc.	8.25 A
Tiempo de Arranque Regulable	30 (max) s No

• Características Medioambientales

Etiqueta Eficiencia Energética	A+
Energy consumption kWh/1000h	1083 kWh

• Requerimientos de Diseño Luminaria

Temperatura Base/Casquillo	300 (max) C
Temperatura de la Lámpara	555 (max) C

• Características de Dimensiones

Longitud Total C	382 (max) mm
------------------	--------------

PHILIPS

HPI-T

Diámetro D 66 (max) mm
 Distancia Focal L 240 mm
 Longitud de Arco O 80 mm

• Datos Producto

Código de pedido 183736 45
 Código de producto 871150018373645
 Nombre de Producto HPI-T 1000W/543 E40 220V 1SL
 Nombre de pedido HPI-T 1000W/543 E40 220V 1SL
 del producto
 Piezas por caja 1


Configuración de 4
 embalaje
 Cajas por caja exte- 4
 rior
 Código de barras del 8711500183736
 producto
 Código de barras de 8711500183743
 la caja exterior
 Código logístico - 928482600096
 12NC
 Peso neto por pieza 0.370 kg

Advertencias y seguridad

- Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)


- La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe
- Para su uso con equipos de control diseñados para lámparas de mercurio de alta presión

Plano de dimensiones

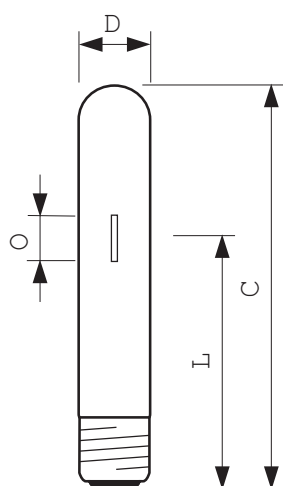


HPI-T 1000W/543 E40 220V 1SL

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Norm)
HPI-T 1000W/543 E40	382	66	240	80



MASTER HPI Plus

Datos fotométricos

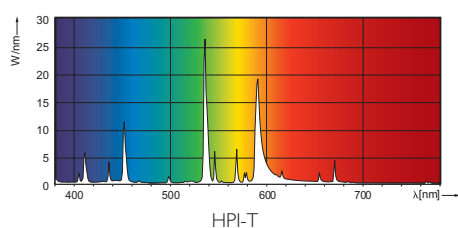



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) o de sus respectivos propietarios.

www.philips.com/lighting

2014, Febrero 1
Datos sujetos a cambios