



MASTERCcolour CDM-T Elite

MASTERC CDM-T ELITE 150W/930 G12 1CT/12

Lámpara de descarga de halogenuros metálicos cerámicos de alta duración, muy alta eficiencia, una sola terminación, que genera una luz blanca brillante nítida con una excelente reproducción del color

Advertencias y seguridad

- Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe
- Utilizar únicamente con equipos de control electrónico. Las lámparas de color 35 W y 70 W también pueden usar equipos electromagnéticos.
- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC61167, IEC 62035)
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general		Eficacia lumínica (nominal) (Nom)	
Base del casquillo	G12 [G12]		98 lm/W
Posición de funcionamiento	P10 [Paralelo +/-10D u Horizontal (HOR)]	Índice de reproducción cromática (IRC)	92
Referencia de medición de flujo	Sphere	Operativos y eléctricos	
Datos técnicos de la luz		Consumo de energía	150,1 W
Código de color	930 [CCT of 3000K]	Voltaje (nom.)	92 V
Flujo luminoso	14.600 lm	Voltaje (nom.)	92 V
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Controles y regulación	
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0.434	Regulable	No
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0.398		
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K		

MASTERC colour CDM-T Elite

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	T19 [T 19 mm]

Aprobación y aplicación


Clase de eficiencia energética	F
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	9,5 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	9,5 mg
Consumo energético kWh/1000 h	151 kWh
Número de registro EPREL	473.357

Datos de producto

Full EOC	871150021312915
----------	-----------------




Nombre de producto del pedido	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12
Código de pedido	21312915
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Número de material (12NC)	928094705125
Nombre completo del producto	MASTERC CDM-T ELITE 150W/930 G12 1CT/12
Embalaje con código EAN/UPC	8711500213136

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	20 mm	9 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm

Datos fotométricos





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12

MASTERC colour CDM-T Elite

Vida útil

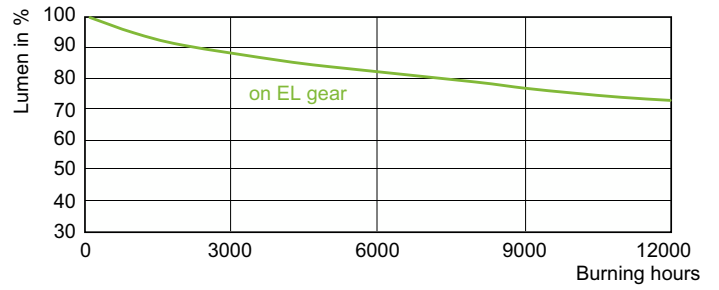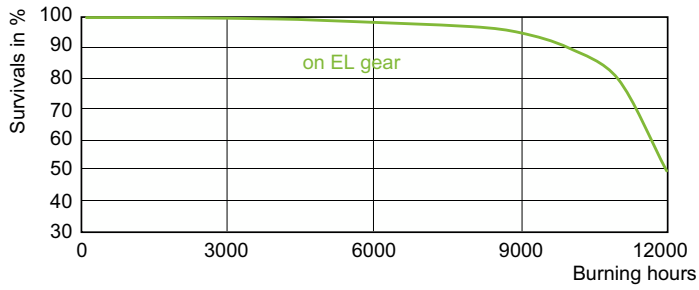

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12

