



HALOGENUROS Metálicos Compactos



MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12

Lámparas de halógenos metálicos de doble terminal y doble envoltura

Advertencias y seguridad

- Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe
- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC61167, IEC 62035)
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Referencia de medición de flujo	Sphere
Posición de funcionamiento	P45 [Paralelo +/-45D u Horizontal (HOR)]
Base del casquillo	RX7S [RX7s]

Datos técnicos de la luz	
Código de color	842 [CCT of 4200K]
Flujo luminoso	5.800 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,371
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,366
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4200 K
Eficacia lumínica (nominal) (mín.)	67 lm/W
Eficacia lumínica (nominal) (Nom)	75 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	75

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	77,0 W
Voltaje (nom.)	90 V
Voltaje (nom.)	90 V

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	TD


Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	11 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	11 mg

HALOGENUROS Metálicos Compactos

Consumo energético kWh/1000 h	77 kWh
Número de registro EPREL	473315
Datos de producto	
Full EOC	871829121532500
Nombre de producto del pedido	MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12
Código de pedido	21532500



Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Número de material (12NC)	928070205190
Nombre completo del producto	MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12
Embalaje con código EAN/UPC	8718291215332

Plano de dimensiones

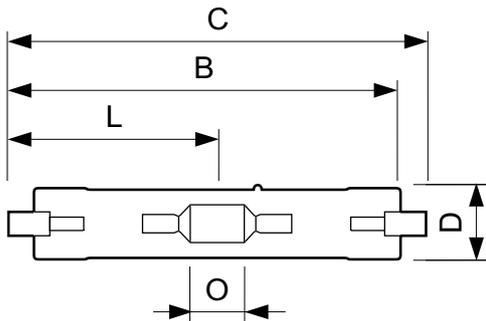

Product	D (max)	D	O	C (max)
MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12	19,5 mm	0,75 in	7,7 mm	117,6 mm



Datos fotométricos

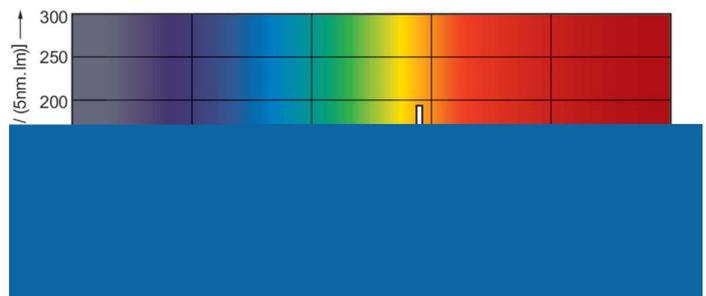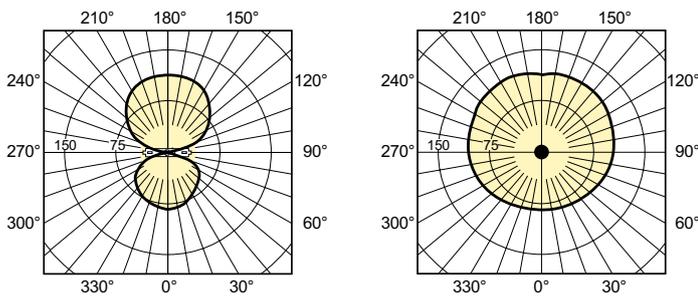

Light Distribution Diagram - MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12

Vida útil

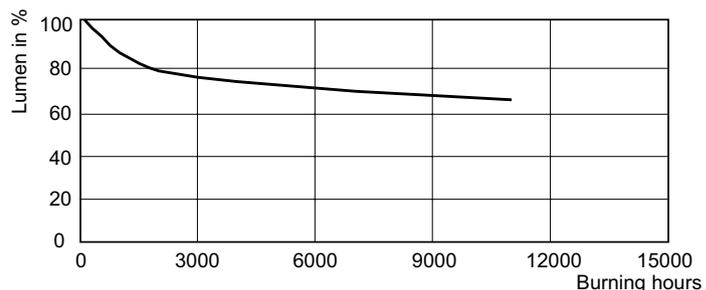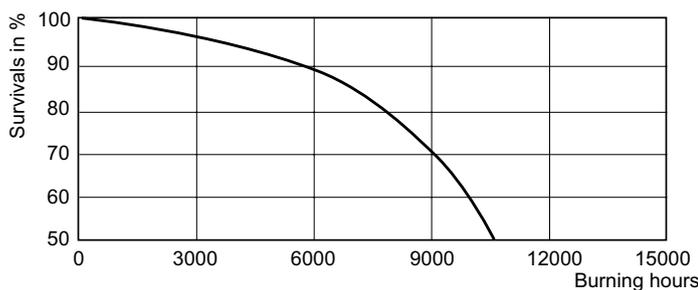

Life Expectancy Diagram - MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12

HALOGENUROS Metálicos Compactos

