# CorePro LEDspot 230V

## Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

Las lámparas CorePro LEDspots resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con casquillo GU10 y están diseñadas para la sustitución de puntos de luz halógenos. Las lámparas LED suponen un importante ahorro de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

### Datos del producto

| Información general | |
|---|---|
| **Base de casquillo** | GU10 [ GU10] |
| **Conforme con EU RoHS** | Sí |
| **Vida útil nominal (nom.)** | 15000 h |
| **Ciclo de conmutación** | 50000X |
| **Referencia de medición de flujo** | Sphere |

| Datos técnicos de la luz | |
|---|---|
| **Código de color** | 840 [ CCT de 4000 K (841)] |
| **Ángulo de haz (nom.)** | 120 ° |
| **Flujo lumínico (nom.)** | 550 lm |
| **Designación de color** | Blanco frío (CW) |
| **Temperatura del color con correlación (nom.)** | 4000 K |
| **Eficacia lumínica (nominal) (nom.)** | 112,00 lm/W |
| **Consistencia del color** | <6 |
| **Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)** | 80 |
| **LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)** | 70 % |

| Operativos y eléctricos | |
|---|---|
| **Frecuencia de entrada** | 50 a 60 Hz |
| **Power (Rated) (Nom)** | 4,9 W |
| **Corriente de lámpara (nom.)** | 40 mA |
| **Hora de inicio (nom.)** | 0,5 s |
| **Tiempo de calentamiento hasta el 60 % flujo lum. (nom.)** | 0.5 s |
| **Factor de potencia (nom.)** | 0.5 |
| **Voltaje (nom.)** | 220-240 V |

| Temperatura | |
|---|---|
| **Temperatura máxima (nom.)** | 85 °C |

| Controles y regulación | |
|---|---|
| **Regulable** | No |

| Mecánicos y de carcasa | |
|---|---|
| **Forma de la bombilla** | PAR16 [ PAR 16] |

| Aprobación y aplicación | |
|---|---|
| **Clase de eficiencia energética** | E |
| **Apto para la iluminación de acento** | No |

# CorePro LEDspot 230V

| | |
|---|---|
| **Consumo energético kWh/1000 h** | 5 kWh |
| **Número de registro EPREL** | 438114 |

| | |
|---|---|
| **Código de pedido** | 30865700 |
| **Cantidad por paquete** | 1 |
| **Numerador SAP - Paquetes por caja exterior** | 10 |
| **Material SAP** | 929002981302 |
| **Peso neto (pieza) SAP** | 0,045 kg |

### Datos de producto

| | |
|---|---|
| **Código de producto completo** | 871951430865700 |
| **Nombre de producto del pedido** | Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D |
| **EAN/UPC - Producto** | 8719514308657 |

## Plano de dimensiones




**Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D**

| Product | D | C |
|---|---|---|
| Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D | 50 mm | 54 mm |

## Datos fotométricos

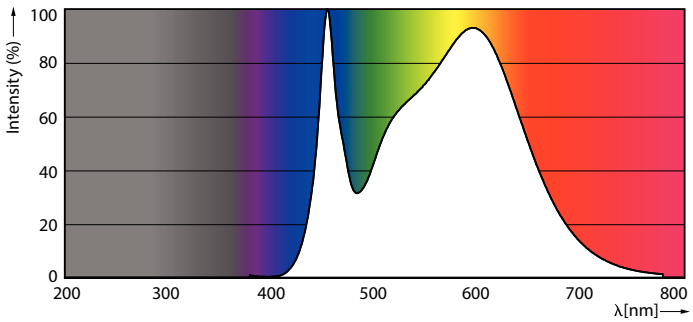


**Spectral Power Distribution Colour**




**General uniform lighting**




**Light Distribution Diagram**

# CorePro LEDspot 230V

## Vida útil

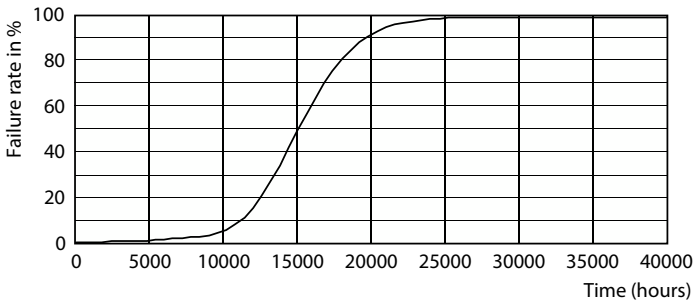


Life Expectancy Diagram

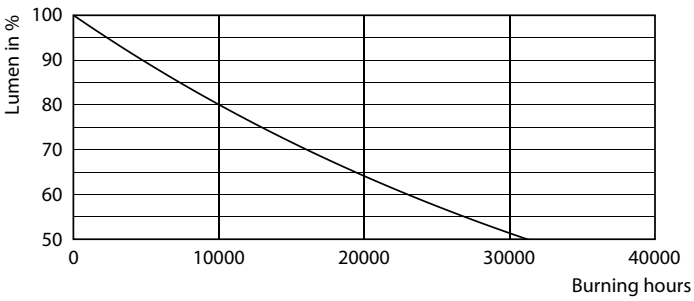


Lumen Maintenance Diagram

© 2021 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.