



CorePro LEDspot 230V

Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

Las lámparas CorePro LEDspots resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con casquillo GU10 y están diseñadas para la sustitución de puntos de luz halógenos. Las lámparas LED suponen un importante ahorro de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	GU10 [GU10]
Conforme con EU RoHS	Sí
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Referencia de medición de flujo	Sphere

Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [CCT de 3000 K]
Ángulo de haz (nom.)	120 °
Flujo lumínico (nom.)	550 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	112,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	4,9 W
Corriente de lámpara (nom.)	40 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60 % flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.5
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	85 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	PAR16 [PAR 16]


Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	E
Apto para la iluminación de acento	No

CorePro LEDspot 230V

Consumo energético kWh/1000 h	5 kWh
Número de registro EPREL	438113
Datos de producto	
Código de producto completo	871951430875600
Nombre de producto del pedido	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D
EAN/UPC - Producto	8719514308756

Código de pedido	30875600
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Material SAP	929002981202
Peso neto (pieza) SAP	0,045 kg


Plano de dimensiones




Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

Product	D	C
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	50 mm	54 mm


Datos fotométricos

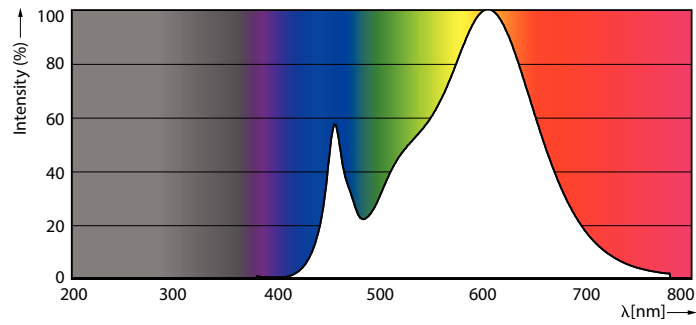

Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram



General uniform lighting

CorePro LEDspot 230V

Vida útil



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

