Capsuleline

Capsuleline 100W GY6.35 12V CL 4000h 1CT

Cápsula halógena de bajo voltaje. Solución ideal para su uso en luminarias decorativas pequeñas. El cristal de bloqueo de rayos UV y el relleno de baja presión permite el uso sin cristal de cubierta. La Capsuleline Pro compacta proporciona una nítida luz blanca durante una vida útil prolongada.

Datos del producto

- Características Generales

Código Philips	13100
Base/Casquillo	GY6.35
Información Base/ Casquillo	15
Forma de la lámpara	T4 [T4: .434 inch / 11mm]
Acabado de la Lámpara	Clara
Posición de Funciona-miento	any [Cualquiera o Universal (U)]
Nominal Lifetime	4000 hr
Vida útil nominal (h)	4000 hr
Vida útil nominal (años)	4 an

- Característcas de la Fuente de Luz

Indice Reproducción Cromática	100 Ra8
Temperatura de Color	3000 K
Temperatura Técnica de Color	3000 K
Flujo Luminoso Lámpara	1850 Lm
Flujo luminoso nominal	1850 Lm
Eficacia Luminosa Lámpara	22 Lm/W
LLMF – final vida útil nominal	80 (min) %

- Características Eléctricas

Potencia nominal	100.0 W
Pot. de la Lámpara Estimada	100 W
Potencia Técnica de la Lámpara	100 W
Factor de Potencia	1 -
Tensión de Red	12 V
Corriente de la Lámpara	8.33 A
Regulable	Sí
Tiempo de arranque	0.0 s
Calentam hasta 60% flujo lum	instant full light

- Características Medioambientales

Etiqueta Eficiencia Energética	D
Energy consumption kWh/1000h	106 kWh

- Condiciones de Medición

Ciclo de conmuta-ción	16000X

- Requerimientos de Diseño Luminaria

Temperatura en el Pinch	350 (max) C
Temperatura de la Lámpara	900 (max) C

- Características de Dimensiónes

Longitud Total C	44 (max) mm
Diámetro D	12 (max) mm
Distancia Focal L	30 mm

PHILIPS

Capsuleline

- Datos Producto

Código de pedido	402158 50
Código de producto	871150040215850
Nombre de Producto	Capsuleline 100W GY6.35 12V CL 4000h 1CT
Nombre de pedido del producto	Caps 100W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F
Piezas por caja	1
Configuración de embalaje	10X10F
Cajas por caja exterior	100
Código de barras del producto	8711500402158
Código de barras--EAN2	8711500417015
Código de barras de la caja exterior	8711500425713
Código logístico - 12NC	924040017101
ILCOS code	HSG/C/UB-100-12-GY6.35
Peso neto por pieza	2.300 gr

Plano de dimensiones

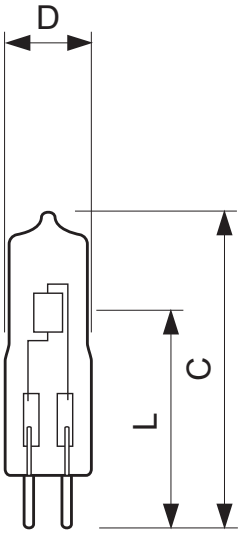



GY6.35

Capsuleline 100W GY6.35 12V CL 4000h 1CT

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)
CAP SU 13100 100W GY6.35 12V CL	44	12	30

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) o de sus respectivos propietarios.

www.philips.com/lighting

2014, Abril 17
Datos sujetos a cambios