



# MASTER Velas y Esféricas LED

## MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL

Las MASTER LEDcandles ofrecen un atractivo diseño para las luminarias decorativas. Las lámparas tipo vela, MASTER LEDcandle, consiguen efectos luminosos brillantes e incandescentes y resultan idóneas para la iluminación general y decorativa en el sector de hostelería y en el hogar. Las bombillas MASTER LEDcandles regulables aportan aún más eficacia y, a la vez, contribuyen a crear el ambiente deseado. Colocadas en luminarias decorativas, apliques de pared o luminarias modernas, las lámparas de vidrio transparente o esmerilado se adaptan a todas las luminarias existentes con soporte E14 y B15. Han sido diseñadas con las aportaciones de los fabricantes de luminarias tipo araña, con el objetivo de realzar el atractivo estético de éstas para que no solamente decoren cuando están encendidas. Estas lámparas se presentan en una clásica forma espigada con un exclusivo diseño. Producen una bellísima luz cálida y brillante, posibilitando un importante ahorro de energía y la reducción de costes de mantenimiento. Estas velas se presentan en una clásica forma espigada con un exclusivo diseño que complementa perfectamente a las modernas velas LED.

### Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Base de casquillo	E14 [ E14]	Designación de color	Blanco cálido (WW)
Conforme con EU RoHS	Sí	Temperatura del color con correlación (nom.)	- K
Vida útil nominal (nom.)	25000 h	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	65 lm/W
Ciclo de conmutación	50000X	Consistencia del color	<6
Tipo técnico	4-25W	Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	80
		LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Datos técnicos de la luz			
Código de color	822-827 [ blanco cálido ajustable]	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Flujo lumínico (nom.)	250 lm	Power (Rated) (Nom)	4 W

# MASTER Velas y Esféricas LED

Corriente de lámpara (nom.)	25 mA
Equivalente de potencia	25 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60 % flujo lum. (nom.)	instant full light
Factor de potencia (nom.)	0.7
Voltaje (nom.)	220-240 V

## Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	85 °C
---------------------------	-------

## Controles y regulación

Regulable	Si
-----------	----

## Mecánicos y de carcasa

Acabado de la lámpara	Transparente
-----------------------	--------------


## Aprobación y aplicación

Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Apto para la iluminación de acento	No
Consumo energético kWh/1000 h	4 kWh

## Datos de producto

Código de producto completo	871869645378000
Nombre de producto del pedido	MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL
EAN/UPC - Producto	8718696453780
Código de pedido	45378000
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Material SAP	929001140002
Peso neto (pieza) SAP	0,072 kg


## Plano de dimensiones




LED DT 4-25W E14 P48 CL

Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	48 mm	95 mm

## Datos fotométricos



SDLD\_LEDLSR\_0023-Light distribution diagram

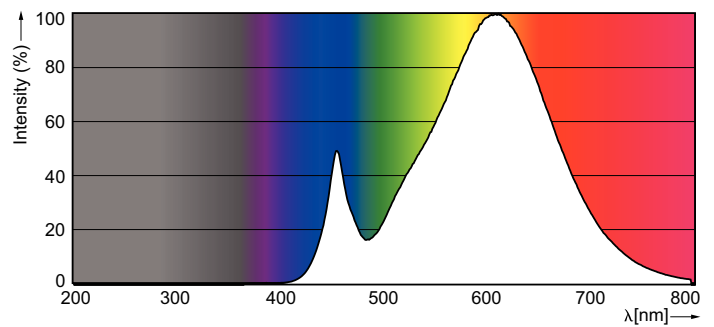

## MASTER Velas y Esféricas LED

