



# CorePro Velas y Esféricas LED

## Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL

La lámpara CorePro LED esférica mate está diseñada para la sustitución de lámparas incandescentes. Es compatible con luminarias con casquillos E27 o E14. Las lámparas LED ofrecen un gran ahorro energético y reducen al mínimo el coste de mantenimiento.

### Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	E14 [ E14]
Conforme con EU RoHS	Si
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	5.5-40W

Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [ CCT de 4000 K (841)]
Flujo lumínico (nom.)	520 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	94,55 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,5 W

Corriente de lámpara (nom.)	50 mA
Equivalente de potencia	40 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60 % flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.5
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	85 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la lámpara	Transparente

Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Consumo energético kWh/1000 h	6 kWh


# CorePro Velas y Esféricas LED

## Datos de producto

Código de producto completo	871869654344300
Nombre de producto del pedido	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL
EAN/UPC - Producto	8718696543443
Código de pedido	54344300

Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Material SAP	929001206102
Peso neto (pieza) SAP	0,040 kg



## Plano de dimensiones

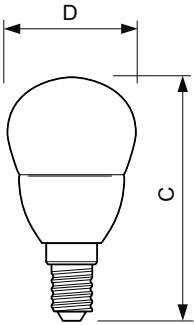

LED ND 5.5-40W E14 840 P45 CL


Product	D	C
Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	45 mm	88 mm

## Datos fotométricos

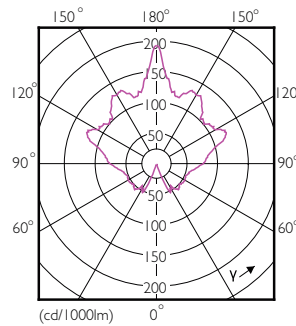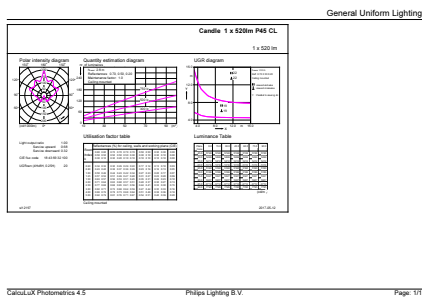

CorePro LEDlustre 40W E14 840 CL P45

CorePro LEDlustre 40W E14 840 CL P45

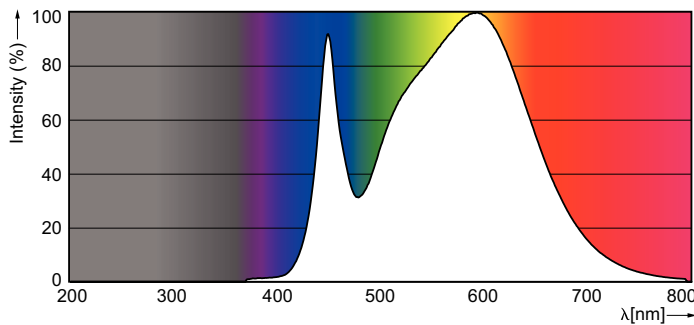

SDPO\_LEDLSR\_0006-Spectral Power distribution

# CorePro Velas y Esféricas LED

## Vida útil



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

