MASTER PL-T 2P

MASTER PL-T 13W/840/2P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	GX24D-1 [GX24d-1]
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)	6500 h
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	10000 h
SSF 2000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %
LSF 4000h Nenn-, 12h Zyklus	98 %
SSF 6000h Nenn-, 3h Zyklus	92 %
SSF 8000h Nenn-, 3h Zyklus	78 %

Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT von 4000 K (841)]
Lichtstrom (Nom)	900 lm
Nennlichtstrom (Nom)	850 lm
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	380
Farbkoordinate Y (Nom)	379
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Bemessungslichtausbeute (min.)	62 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	82
Strahlungsrückgang nach 2000h	92 %
LLMF 4k h Nenn-,Sockel ho.	87 %
Strahlungsrückgang nach 5000h	84 %
LLMF 8k h Nenn-,Sockel ho.	81 %

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	13 W
Lampenstrom (Nom)	0.170 A

Temperaturkenndaten	
Auslegungstemperatur (nom.)	28 °C

Dimmen	
Dimmbar	Nein

Mechanische Kenndaten	
Sockelinformation	2 Pin

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	B
Quecksilbergehalt (Nom)	1.4 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	17 kWh

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150055973970

MASTER PL-T 2P

Bestell-Produktname	MASTER PL-T 13W/840/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500559739
Bestellcode	55973970
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	50

Material-Nr. (12NC)	927914184071
Nettogewicht (Einzelteil)	56.000 g
ILCOS Code	FSM-13/40/1B-I-GX24d=1

Hinweise

- Nur mit elektromagnetischem Vorschaltgerät verwenden
- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition beeinflusst
- Dimmen ist nicht möglich
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Abmessungsskizzen



PL-T 13W/840/2P M

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	41 mm	66.7 mm	91.0 mm	114.2 mm

Photometrische Daten

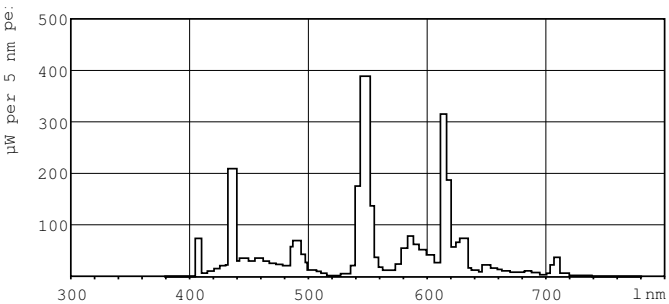

Lichtfarbe /840

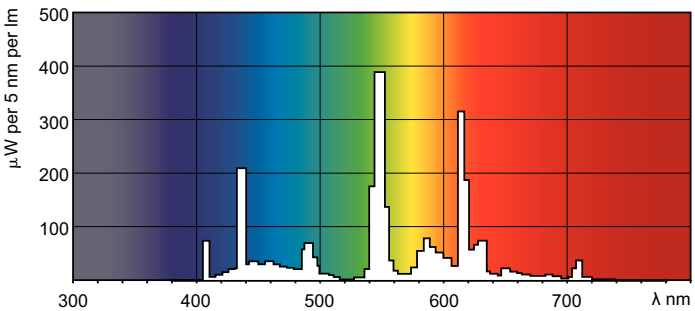

Lichtfarbe /840

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Philips Lighting Holding B.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.lighting.philips.com
2017, Mai 26 - Änderungen vorbehalten