



MASTER PL-T 4 Patillas

MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT

MASTER PL-T Xtra es una eficiente lámpara fluorescente compacta, utilizada normalmente en downlights generales para aplicaciones en comercios y oficinas que exigen mayores niveles de iluminación. La tecnología puente original inventada por Philips garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que permite más luz y mayor eficacia que la tecnología doblada. La versión de 4 patillas se ha diseñado para su uso en equipos electrónicos y se proporciona con un casquillo enchufable/extraíble.

Datos del producto

• Características Generales

Base/Casquillo	GX24q-2
Información Base/Casquillo	4P [4 Patillas]
Vida Media (10%) con Equ.Conv.	6500 hr
Vida 10% fall c/ precald EL 3 h	8000 hr
Vida 10% fall s/ precald EL 3 h	4500 hr
Vida Media (50%) con Bal.conv.	10000 hr
Vida Media Bal.Elec.Precaldeo	13000 hr
Vida Media con Bal.Elec.Básico	7000 hr
LSF HF precald 2.000h nom, 3h	99 %
LSF HF precald 4.000h nom, 3h	98 %
LSF HF precald 6.000h nom, 3h	97 %
LSF HF precald 8.000h nom, 3h	90 %
LSF HF precald 12.000h nom, 3h	60 %

• Características de la Fuente de Luz

Código de Color	827 [CCT of 2700K]
Índice Reproducción Cromática	82 Ra8
Designación de Color	Incandescente Blanco
Temperatura de Color	2700 K

Flujo lum EL 25°C, nominal	1200 Lm
Flujo lum EL 25°C, nominal	1200 Lm
Eficacia lum nominal HF 25°C	73 (min) Lm/W
LLMF HF 2.000 h nominal	92 %
LLMF HF 4.000 h nominal	88 %
LLMF HF 6.000 h nominal	86 %
LLMF HF 8.000 h nominal	84 %
LLMF HF 12.000 h nominal	81 %
Temperatura de diseño	28 C
Coordenada Cromática X	455 -
Coordenada Cromática Y	417 -

• Características Eléctricas

Pot. de la Lámpara Estimada	18 W
Potencia lámpara EL 25°C, nom	16.5 W
Potencia lámpara EL 25°C, nom	18 W
Volt.Lámpara con Bal.Elec 25°C	100 V
Cor. Lámpara con Bal.Elec.25°C	0.225 A
Regulable	Sí



asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER PL-T 4 Patillas

• Características Medioambientales

Etiqueta Eficiencia Energética	A
Contenido de mercurio (Hg)	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	20 kWh

• Condiciones de Medición

• Características de Dimensiones

Longitud Casquillo-Casquillo A	71.7 (max) mm
Longitud B de Inserción	96.0 (max) mm
Longitud Total C	111.7 (max) mm
Diámetro D	41.0 (max) mm

• Datos Producto

Código de pedido	559821 70
------------------	-----------

Código de producto	871150055982170
Nombre de Producto	MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT
Nombre de pedido del producto	MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X10CC
Piezas por caja	1
Configuración de embalaje	5X10CC
Cajas por caja exterior	50
Código de barras del producto	8711500559821
Código de barras-EAN2	8711500272140
Código de barras de la caja exterior	8711500559845
Código logístico - 12NC	927914482771
ILCOS code	FSM-18/27/1B-E-GX24q=2
Peso neto por pieza	58.000 gr




Advertencias y seguridad

- Las características eléctricas y técnicas de la luz de la lámpara se ven influidas por las condiciones de funcionamiento, es decir, la posición

de funcionamiento y la temperatura ambiente de la lámpara, así como el equipo de control de HF aplicado

- Menor vida útil de la lámpara cuando se enciende y apaga a menudo y los electrodos no están bien precalentados


Plano de dimensiones

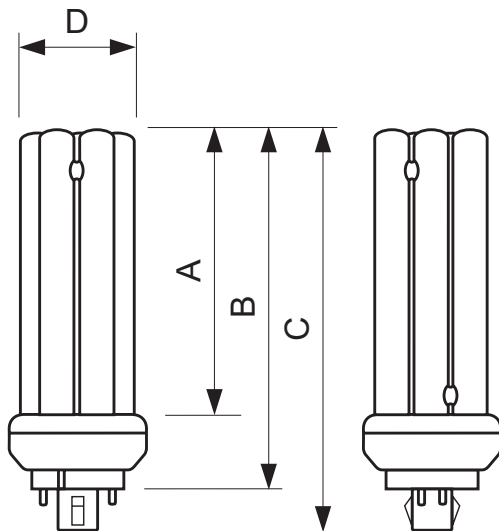

MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
PL-T 18W/827/4P M	71.7	96.0	111.7	41.0

Datos fotométricos

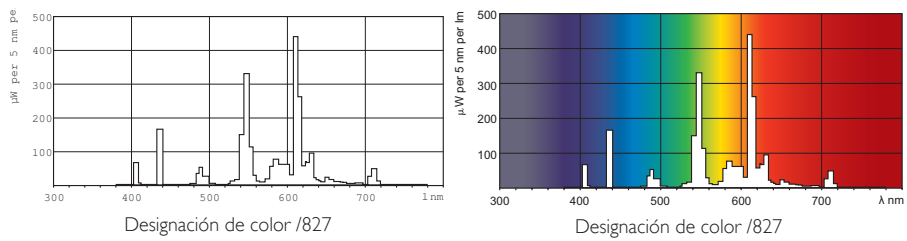

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) o de sus respectivos propietarios.

www.philips.com/lighting

2014, Marzo 6
Datos sujetos a cambios