



CorePro LED Estándar



CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827

Las bombillas CorePro LED se han diseñado para reemplazar las bombillas incandescentes y son compatibles con las luminarias existentes con casquillos E27

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	E27 [E27]
Conforme con EU RoHS	Sí
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	5.5-40W
Referencia de medición de flujo	Sphere
Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT de 2700 K]
Ángulo de haz (nom.)	200 °
Flujo lumínico (nom.)	470 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura del color con correlación (nom.)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	85,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	55 mA
Equivalente de potencia	40 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s


Tiempo de calentamiento hasta el 60 % flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.5
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	75 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la lámpara	Esmerilado
Forma de la bombilla	A60 [A 60mm]
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	F
Consumo energético kWh/1000 h	6 kWh
Número de registro EPREL	397625
Datos de producto	
Código de producto completo	871869657757800
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827
EAN/UPC - Producto	8718696577578

CorePro LEDEstándar

Código de pedido	57757800
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Material SAP	929001234202

Peso neto (pieza) SAP	0,076 kg
-----------------------	----------


Plano de dimensiones




Entrybulb 230V 6W-40W 470lm 2700K E27 ND

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	60 mm	110 mm


Datos fotométricos

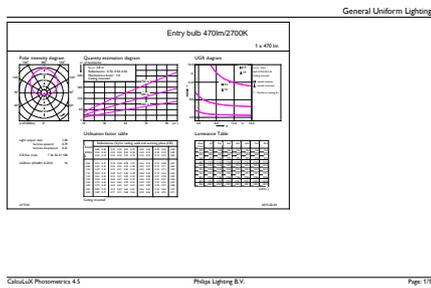

CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60





CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60

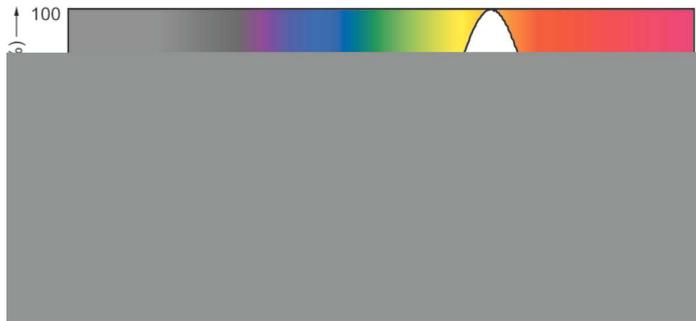

SDPO_LED Bulb_0021-Spectral Power distribution

CorePro LEDEstándar

Vida útil

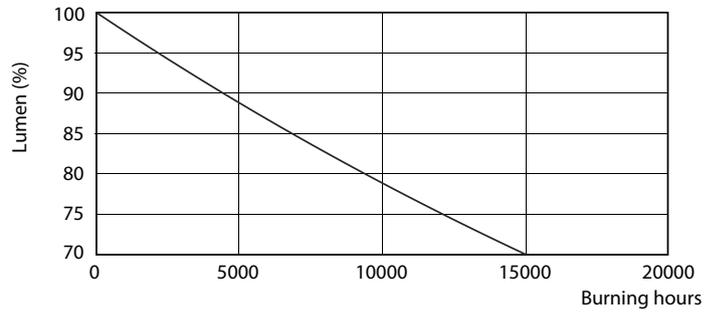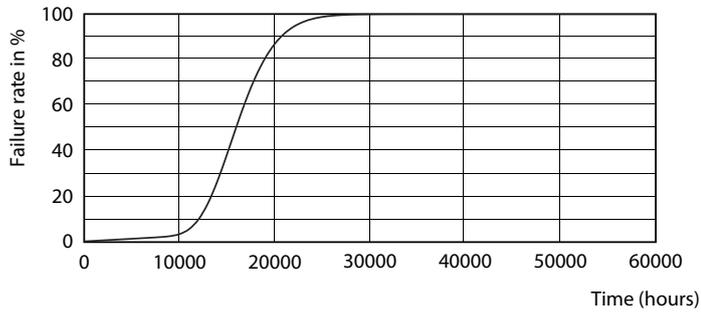

LEDbulb 40W E27 830 FR A60

LEDbulb 40W E27 830 FR A60

