



# MASTER PL-T 2 Patillas

MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT

MASTER PL-T es una eficiente lámpara fluorescente compacta, utilizada normalmente en downlights generales para aplicaciones en comercios y hostelería que exigen mayores niveles de iluminación. La tecnología puente original inventada por Philips garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que permite más luz y mayor eficacia que la tecnología doblada. La versión de 2 patillas se ha diseñado para su uso en equipos electromagnéticos y se proporciona con un casquillo enchufable/extraíble.

## Datos del producto

### • Características Generales

Base/Casquillo	GX24d-3
Información Base/Casquillo	2P [2 Patillas]
Vida Media (10%) con Equ.Conv.	6500 hr
Vida Media (50%) con Bal.conv.	10000 hr
LSF EM 2.000 h nom, ciclo 3 h	99 %
LSF EM 4.000 h nom, ciclo 3 h	98 %
LSF EM 6.000 h nom, ciclo 3 h	92 %
LSF EM 8.000 h nom, ciclo 3 h	78 %

### • Características de la Fuente de Luz

Código de Color	830 [CCT of 3000K]
Índice Reproducción Cromática	82 Ra8
Designación de Color	Blanco Cálido
Temperatura de Color	3000 K
Flujo lum EM 25°C, nominal	1725 Lm
Flujo lum EM 25°C, nominal	1800 Lm
Eficacia lum nominal EM 25°C	66 (min) Lm/W
LLMF EM 2.000 h nominal	92 %
LLMF EM 4.000 h nominal	87 %

LLMF EM 6.000 h nominal	84 %
LLMF EM 8.000 h nominal	81 %
Temperatura de diseño	28 C
Coordenada Cromática X	436 -
Coordenada Cromática Y	401 -

### • Características Eléctricas

Pot. de la Lámpara Estimada	26 W
Potencia lámpara EM 25°C, nom	26 W
Potencia lámpara EM 25°C, nom	26.0 W
Tensión lámpara EM 25°C	100 V
Corriente lámp EM 25°C	0.335 A
Regulable	No

### • Características Medioambientales

Etiqueta Eficiencia Energética	B
Contenido de mercurio (Hg)	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	32 kWh

**PHILIPS**

# MASTER PL-T 2 Patillas

## • Características de Dimensiones

Longitud Casquillo- -Casquillo A	86.7 (max) mm
Longitud B de Inser- ción	111.0 (max) mm
Longitud Total C	134.2 (max) mm
Diámetro D	41 (max) mm

## • Datos Producto

Código de pedido	611024 70
Código de producto	871150061102470
Nombre de Producto	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT
Nombre de pedido del producto	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/ 5X10CC




Piezas por caja	1
Configuración de embalaje	5X10CC
Cajas por caja exte- rior	50
Código de barras del producto	8711500611024
Código de barras- -EAN2	8711500611062
Código de barras de la caja exterior	8711500611109
Código logístico - 12NC	927914583071
ILCOS code	FSM-26/30/1B-I-GX24d=3
Peso neto por pieza	66.000 gr

## Advertencias y seguridad

- Use only with electromagnetic control gear
- Lamp light technical and electrical characteristics are influenced by operating conditions, i.e. lamp ambient temperature and operating position

- Dimming is not possible

## Plano de dimensiones

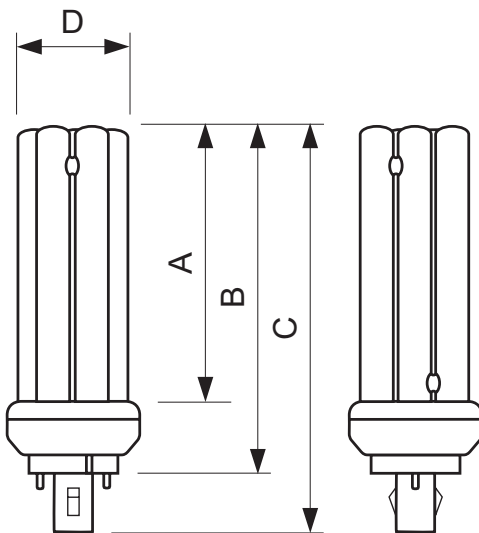


GX24d-3

## MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
PL-T 26W/830/2P M	86.7	111.0	134.2	41

## Datos fotométricos

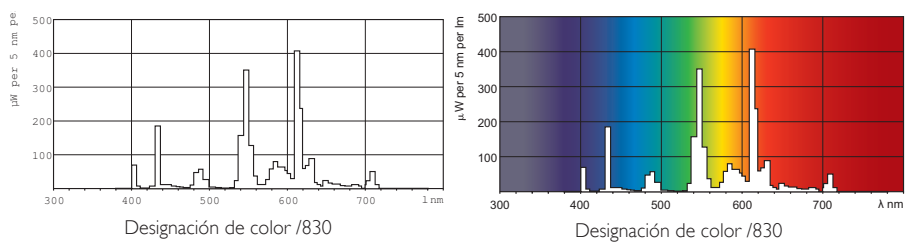

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) o de sus respectivos propietarios.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, Abril 10  
Datos sujetos a cambios