



Super Actinica/03

Actinic BL TL-K 40W/10-R

Lámparas tubulares de descarga de vapor de mercurio a baja presión

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Aplicación principal	Trampas para insectos
Fallos vida útil hasta 50% (nom.)	2000 h
Vida útil (nom.)	2000 h
Datos técnicos de la luz	
Código de color	10-R
Designación de color	Ultra Violeta A
Coordenada X de cromacidad (nom.)	220
Coordenada Y de cromacidad (nom.)	200
Depreciación a 500 horas	10 %
Depreciación a 1000 horas	20 %
Depreciación a 500 horas	30 %
Operativos y eléctricos	
Power (Rated) (Nom)	40.5 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,86 A

Voltaje (nom.)	50 V
UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0,1 %
Radiación UV-A 100 horas (IEC)	7,4 W
Radiación UV-A 0 horas (IEC)	8,0 W


Datos de producto	
Código de producto completo	871150061223640
Nombre de producto del pedido	Actinic BL TL-K 40W/10-R
EAN/UPC - Producto	8711500612236
Código de pedido	61223640
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	25
N.º de material (12NC)	928004101029
Peso neto (pieza)	156,000 g

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Super Actinica/03

Plano de dimensiones


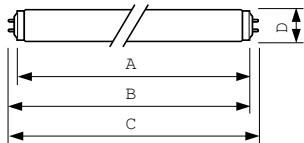


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-K 40W/10-	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

R

TL-K 40W/10-R UVA-1

Datos fotométricos

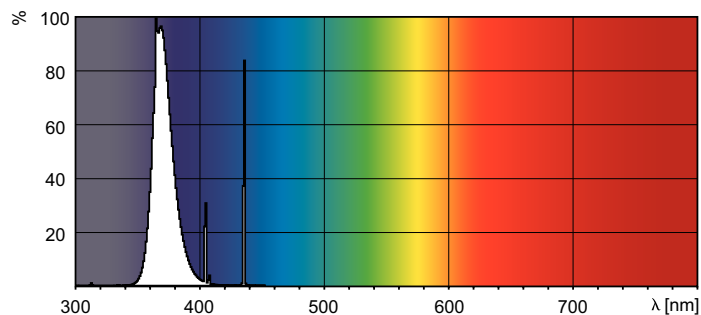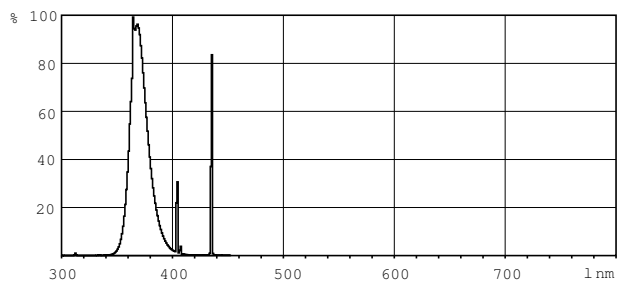

Actinic

Designación de color /10-R

