



TUV PL-L

TUV PL-L 24W/4P UNP/50

Lámparas de descarga de vapor de mercurio a baja presión de un solo terminal

Datos del producto


Información general	
Base de casquillo	2G11 [2G11]
Aplicación principal	Desinfección
Vida útil (nom.)	9000 h
Descripción del sistema	na [-]
Datos técnicos de la luz	
Código de color	TUV
Designación de color	- [No especificado]
Depreciación en vida útil	15 %
Operativos y eléctricos	
Power (Rated) (Nom)	24 W
Corriente de lámpara (nom.)	0.345 A
Voltaje (nom.)	87 V
Mecánicos y de carcasa	
Información base de casquillo	4 patillas (4P)

UV	
Radiación UV-C	7.1 W
Datos de producto	
Código de producto completo	871150061294665
Nombre de producto del pedido	TUV PL-L 24W/4P UNP/50
EAN/UPC - Producto	8711500612953
Código de pedido	61294665
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	50
N.º de material (12NC)	927903204016
Peso neto (pieza)	82.000 g

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.


Plano de dimensiones




Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 24W/4P UNP/50	18 mm	39 mm	290 mm	315 mm	320 mm

TUV PL-L 24W/4P

Datos fotométricos

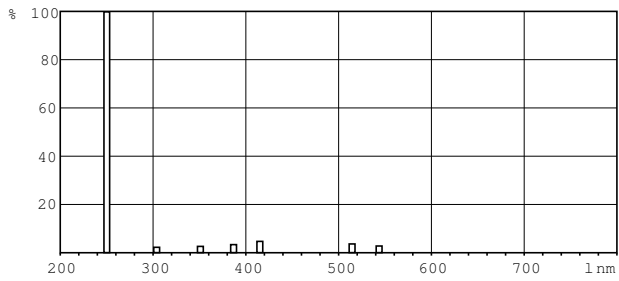

TUV

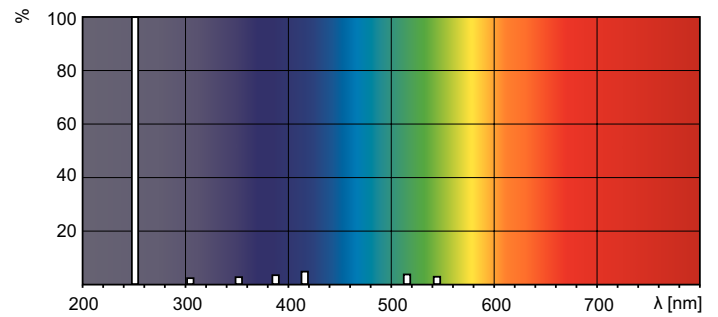

TUV

