

MASTER TL5 Circular

MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT



Esta lámpara TL5 circular (diámetro de tubo de 16 mm) ofrece posibilidades de diseño ampliadas. El tubo fino permite crear luminarias extremadamente planas y permite la distribución de luz omnidireccional. Es adecuada para una amplia gama de aplicaciones profesionales y semiprofesionales y es ideal para su uso en tiendas, oficinas y zonas públicas con diseños no convencionales.

Datos del producto

• Características Generales

Base/Casquillo	2GX13
Forma de la lámpara	C-T5 [C-T 16 mm]
Vida 10% fall c/ preald EL 3 h	8000 hr
Vida Media	12000 hr
Bal.Elec.Precaldeo	
LSF HF preald 2.000h nom, 3h	99 %
LSF HF preald 4.000h nom, 3h	99 %
LSF HF preald 6.000h nom, 3h	96 %
LSF HF preald 8.000h nom, 3h	89 %
LSF HF preald 12.000h nom, 3h	50 %
LSF HF preald 16.000h nom, 3h	10 %
LSF HF preald 20.000h nom, 3h	1 %

• Características de la Fuente de Luz

Código de Color	830 [CCT of 3000K]
Índice Reproducción Cromática	85 Ra8
Designación de Color	Blanco Cálido
Temperatura de Color	3000 K
Flujo lum EL 25°C, nominal	1800 Lm
Flujo lum EL 25°C, nominal	1800 Lm
Eficacia lum nominal HF 25°C	82 Lm/W

LLMF HF 2.000 h nominal	91 %
LLMF HF 4.000 h nominal	87 %
LLMF HF 6.000 h nominal	84 %
LLMF HF 8.000 h nominal	81 %
LLMF HF 12.000 h nominal	77 %
LLMF HF 16.000 h nominal	74 %
LLMF HF 20.000 h nominal	72 %
Temperatura de diseño	35 C
Coordenada Cromá- tica X	440 -
Coordenada Cromá- tica Y	403 -

• Características Eléctricas

Pot. de la Lámpara Estimada	22 W
Potencia lámpara EL 25°C, nom	22.3 W
Potencia lámpara EL 25°C, nom	22 W
Volt.Lámpara con Bal.Elec 25°C	75 V
Cor. Lámpara con Bal.Elec.25°C	0.300 A
Regulable	Sí

PHILIPS

MASTER TL5 Circular

• Características Medioambientales

Etiqueta Eficiencia Energética	A
Contenido de mercurio (Hg)	2.5 mg
Energy consumption kWh/1000h	25 kWh

• Condiciones de Medición

Corriente de calibrado	0.300 A
Generador HF tensión nominal	150 V
Resistencia	250 ohm


• Características de Dimensiones

Diámetro D	14 (min), 18 (max) mm
Anchura Total E	220 (min), 230 (max) mm
Anchura Interna I	187 (min), 197 (max) mm

• Datos Producto


Código de pedido	640956 25
Código de producto	871150064095625
Nombre de Producto	MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT
Nombre de pedido del producto	MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10
Piezas por caja	1
Configuración de embalaje	10
Cajas por caja exterior	10
Código de barras del producto	8711500640956
Código de barras de la caja exterior	8711500640963
Código logístico - 12NC	927965083013
ILCOS code	FSCH-22/30/1B-L/P-2GX13-16
Peso neto por pieza	45.000 gr

Plano de dimensiones

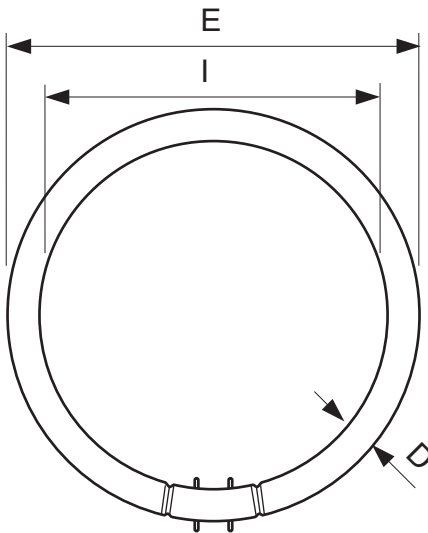



MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT

Product	D (Min)	D (Max)	E (Min)	E (Max)	I (Min)	I (Max)
TL5-C 22W/830	14	18	220	230	187	197



Casquillo

Datos fotométricos

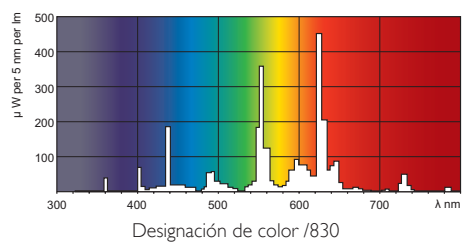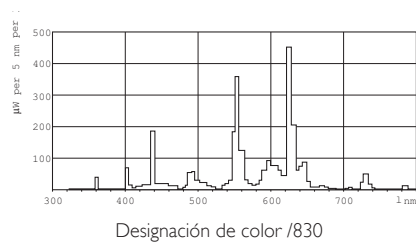

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) o de sus respectivos propietarios.

www.philips.com/lighting

2014, Febrero 13
Datos sujetos a cambios