TUV T5

TUV 36T5 HE 4P SE UNP

Lámparas de descarga de vapor de mercurio a baja presión con ampolla tubular de cristal en el formato pequeño T5

Datos del producto

- Características Generales

Descripción del Sistema	High Efficiency
Base/Casquillo	4 patillas (un terminal)
Información Base/ Casquillo	4 patillas (un terminal)
Forma de la lámpara	T16
Aplicación Principal	Desinfección
Vida útil	9000 hr

- Característcas de la Fuente de Luz

Código de Color	-
Designación de Color	-

- Características Eléctricas

Pot. de la Lámpara Estimada	40 W
Potencia Técnica de la Lámpara	40 W
Voltaje de la Lámpara	94 V
Corriente de la Lámpara	0.425 A

- Características relativas a UV

Radiación UVC	15 W

- Características de Dimensiónes

Longitud de la Referencia A	839.4 (min), 842.4 (nom), 845.4 (max) mm
Longitud Total C	846.1 (min), 849.5 (nom), 852.9 (max) mm
Diámetro D	19 (max) mm

- Datos Producto

Código de pedido	642318 99
Código de producto	871150064231899
Nombre de Producto	TUV 36T5 HE 4P SE UNP
Nombre de pedido del producto	TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32
Piezas por caja	1
Configuración de embalaje	32
Cajas por caja exterior	32
Código de barras del producto	8711500642318
Código de barras de la caja exterior	8711500642349
Código logístico - 12NC	927970204099
Peso neto por pieza	87.000 gr

PHILIPS

Plano de dimensiones

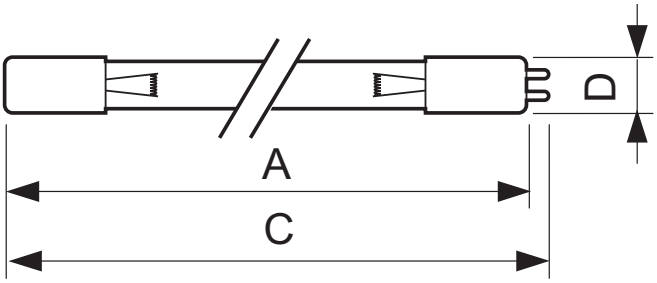

TUV 36T5 HE 4P SE UNP

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)	B (Min)	B (Norm)	B (Max)	C (Min)	C (Norm)	C (Max)	D (Max)	O (Norm)
TUV 36T5 HE 4P SE	-	-	845.4	-	-	-	-	-	853	19.3	-

TUV T5

Datos fotométricos

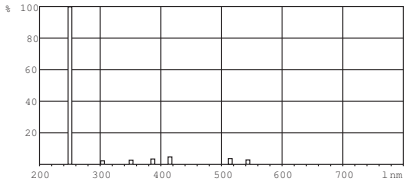

TUV TL Mini

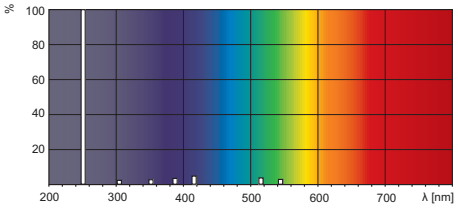

TUV TL Mini

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) o de sus respectivos propietarios.

www.philips.com/lighting

2014, Febrero 1
Datos sujetos a cambios