



# CorePro LEDlinear MV

## CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

CorePro R7S es una lámpara lineal LED que reemplaza a las lámparas halógenas lineales R7S tradicionales con doble terminal; Su diseño de "luz en todo el entorno" proporciona luz igual que una lámpara halógena. La función de regulación dinámica permite crear un ambiente acogedor cuando se utiliza una luminaria regulable.

### Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	R7S [ R7s]
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	17.5-150W

Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [ CCT de 4000 K (841)]
Flujo lumínico (nom.)	2460 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	2460 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	140.00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	17.5 W
Corriente de lámpara (nom.)	90 mA
Equivalente de potencia	150 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s

Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.9
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	102 °C

Controles y regulación	
Regulable	Si

Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A++
Apto para la iluminación de acento	No
Consumo energético kWh/1000 h	18 kWh

Datos de producto	
Código de producto completo	871869964675200
Nombre de producto del pedido	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840
EAN/UPC - Producto	8718699646752
Código de pedido	64675200
Cantidad por paquete	1

# CorePro LEDlinear MV




Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929002016702
Peso neto (pieza)	0.095 kg

## Plano de dimensiones

Product	D	C
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	42 mm	118 mm

R7S 230V 18W-150W 2500lm 200D 4000K R7S

## Datos fotométricos

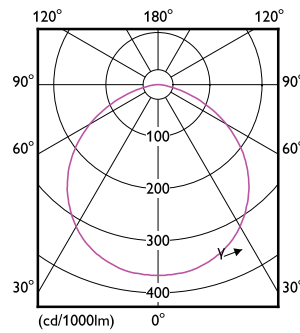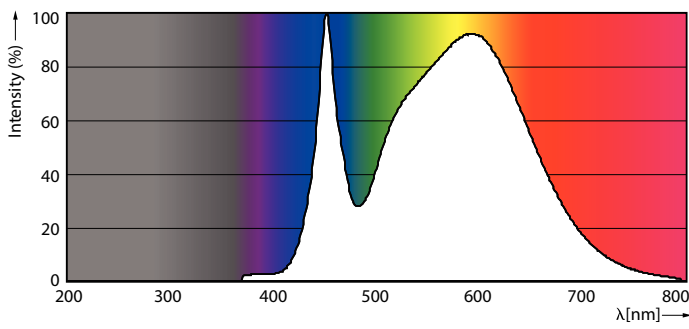

General Uniform Lighting

LEDspot R7S 230V 4000K

## CorePro LEDlinear MV

### Vida útil

