



CorePro LEDtube circular

CorePro LED Circular 20W 840 G10q

CorePro LEDtube Circular integra una fuente de luz LED en un formato de tubo fluorescente. Este producto se ha diseñado especialmente para sustituir tubos fluorescentes circulares que funcionan con un montaje G10q. Ofrece un ahorro energético significativo y una vida útil prolongada, con un factor de forma similar.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	G10Q [G10q]
Vida útil nominal (nom.)	30000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT de 4000 K (841)]
Ángulo de haz (nom.)	120 °
Flujo lumínico (nom.)	2100 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	2100 lm
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	105,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
Corriente de lámpara (nom.)	100 mA

Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.9
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
T ambiente (máx.)	45 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura máxima (nom.)	60 °C

Controles y regulación	
Regulable	No


Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Producto de ahorro de energía	Sí
Certificados disponibles	Conformidad con RoHS Marca CE Certificado KEMA Keur

CorePro LEDtube circular

Consumo energético kWh/1000 h	20 kWh
Datos de producto	
Código de producto completo	871869966042000
Nombre de producto del pedido	CorePro LED Circular 20W 840 G10q
EAN/UPC - Producto	8718699660420
Código de pedido	66042000

Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	20
N.º de material (12NC)	929002068002
Peso neto (pieza)	0,126 kg


Plano de dimensiones

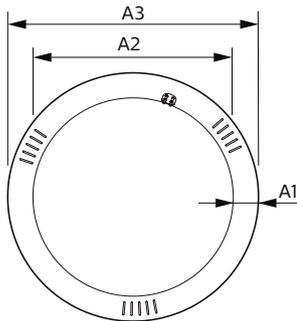


TLED Circular 20-32W 2000lm 4000K G10q

Product	A1	A2	A3
CorePro LED Circular 20W 840 G10q	30 mm	238 mm	298 mm


Datos fotométricos

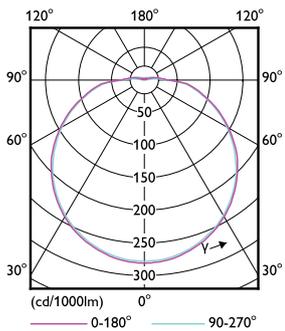

Circular G10q

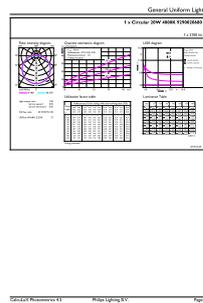



Circular 840 G10q

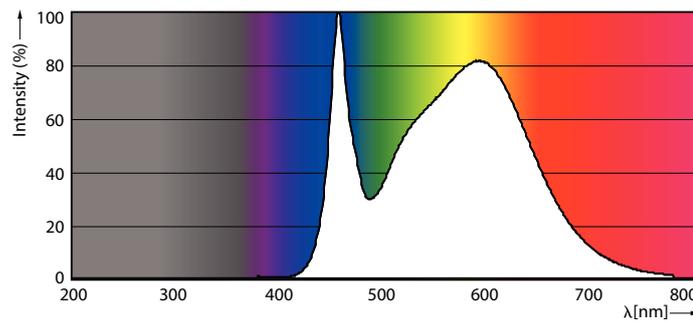

Circular 840 G10q



CorePro LEDtube circular

Vida útil

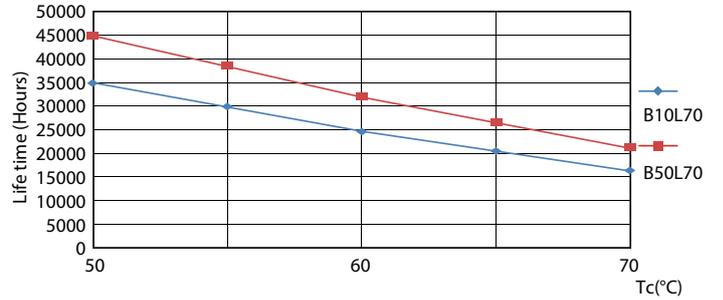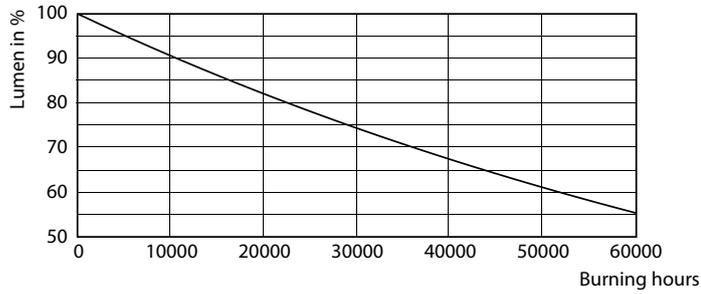


Circular G10q

Circular G10q LifetimeVsTc

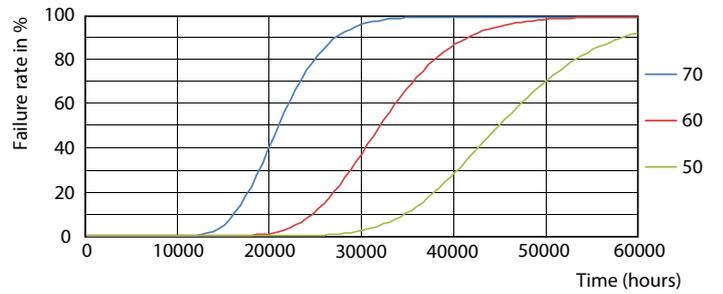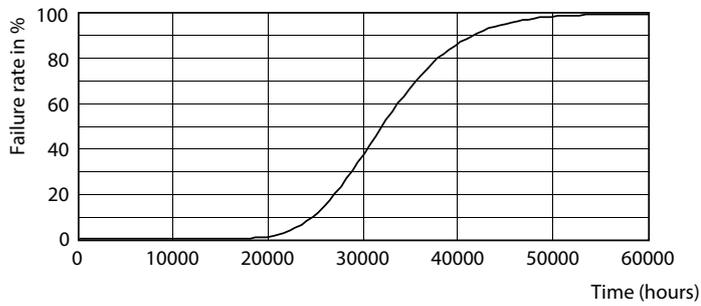

Circular G10q

Circular G10q FailureRate

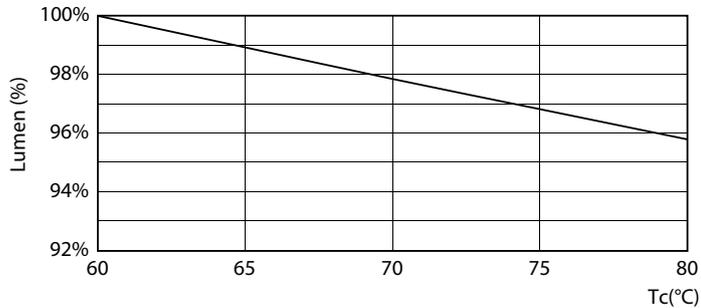

Circular G10q LumenVsTc

CorePro LEDtube circular

