



Terapia Media / 02

TL 40W/12 RS SLV/25

Lámparas compactas o tubulares de vapor de mercurio a baja presión de un solo terminal

Datos del producto

Información general

Base de casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Fallos vida útil hasta 50% (nom.)	9000 h
Vida útil (nom.)	9000 h
Descripción del sistema	Sistema de Arrance rápido (RS)

Datos técnicos de la luz

Código de color	12
Designación de color	Ultra Violeta B
Coordenada X de cromacidad (nom.)	230
Coordenada Y de cromacidad (nom.)	230
Depreciación a 500 horas	10 %
Depreciación a 1000 horas	15 %
Depreciación a 500 horas	20 %
Depreciación de UV a 5000 h	30 %

Operativos y eléctricos

Power (Rated) (Nom)	39 W
---------------------	------

Corriente de lámpara (nom.)	0,43 A
Voltaje (nom.)	101 V

UV

Radiación UV-B 100 horas (IEC)	4,1 W
Radiación UV-B 5 horas (IEC)	4,7 W


Datos de producto

Código de producto completo	871869666245800
Nombre de producto del pedido	TL 40W/12 RS SLV/25
EAN/UPC - Producto	8718696662458
Código de pedido	66245800
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	25
N.º de material (12NC)	928011301230
Peso neto (pieza)	292,000 g

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.



Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 40W/12 RS SLV/25	40,5 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

TL 40W/12 RS

Datos fotométricos

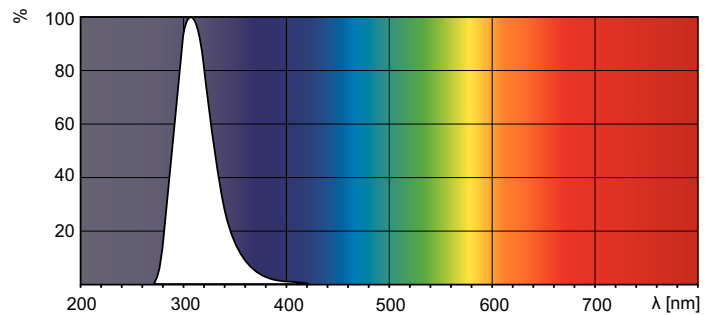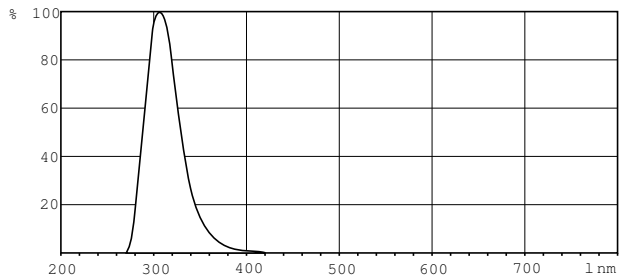

Designación de color /12

Designación de color /12

