



MASTER LEDtubo EM/230V

MAS LEDtube 1500mm UO 24W 830 T8

Philips MASTER LEDtube integra una fuente de luz LED en un formato de fluorescente tradicional. Su exclusivo diseño crea un aspecto visual perfectamente homogéneo que no puede diferenciarse del fluorescente tradicional. Perfecto para quienes buscan rentabilidad con un presupuesto limitado al sustituir lámparas para obtener mejor iluminación y mayor vida útil.

Datos del producto

| Información general | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Base de casquillo | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Vida útil nominal (nom.) | 50000 h |
| Ciclo de conmutación | 200.000X |
| B50L70 | 50000 h |

| Datos técnicos de la luz | |
|--|----------------------|
| Código de color | 830 [CCT de 3000 K] |
| Ángulo de haz (nom.) | 160 ° |
| Flujo lumínico (nom.) | 3400 lm |
| Flujo lumínico (nominal) (nom.) | 3400 lm |
| Ángulo de haz nominal | 160 ° |
| Temperatura del color con correlación (nom.) | 3000 K |
| Consistencia del color | <6 |
| Índice de reproducción cromática -IRC (nom.) | 83 |
| Llmf al fin de vida útil nominal (nom.) | 70 % |

| Operativos y eléctricos | |
|-------------------------|------------|
| Frecuencia de entrada | 50 a 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 24 W |

| | |
|--|-----------|
| Corriente de lámpara (máx.) | 112 mA |
| Corriente de lámpara (mín.) | 103 mA |
| Hora de inicio (nom.) | 0.5 s |
| Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.) | 0.5 s |
| Factor de potencia (nom.) | 0.9 |
| Voltaje (nom.) | 220-240 V |

| Temperatura | |
|----------------------------|--------|
| T ambiente (máx.) | 35 °C |
| T ambiente (mín.) | -20 °C |
| T de almacenamiento (máx.) | 65 °C |
| T de almacenamiento (mín.) | -40 °C |
| Temperatura máxima (nom.) | 60 °C |

| Controles y regulación | |
|------------------------|----|
| Regulable | No |

MASTER LEDtubo EM/230V

Mecánicos y de carcasa

Longitud de producto 1500 mm

Aprobación y aplicación

Producto de ahorro de energía Sí
 Etiqueta de eficiencia energética (EEL) A++
 Certificados disponibles Marca CE Conformidad con RoHS
 Certificado KEMA Keur
 Consumo energético kWh/1000 h 24 kWh

Datos de producto


Código de producto completo 871869668742000

| | |
|--|----------------------------------|
| Nombre de producto del pedido | MAS LEDtubo 1500mm UO 24W 830 T8 |
| EAN/UPC - Producto | 8718696687420 |
| Código de pedido | 68742000 |
| Cantidad por paquete | 1 |
| Numerador - Paquetes por caja exterior | 10 |
| N.º de material (12NC) | 929001298102 |
| Peso neto (pieza) | 0.310 kg |

Advertencias y seguridad

• -



Plano de dimensiones

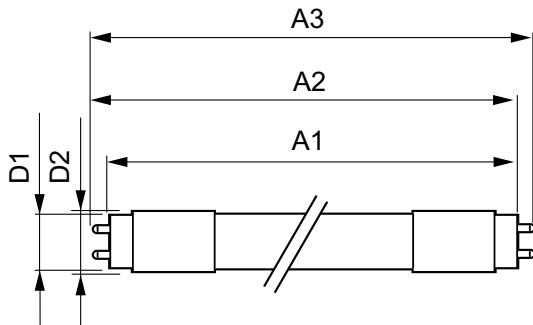

TLED 4ft 24W-58W 3400lm 160D 3000K G13ND


| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|-------------------------------------|----------|-------|-----------|-----------|-----------|
| MAS LEDtubo 1500mm UO 24W 830 T8 | 25.78 mm | 28 mm | 1498.7 mm | 1505.8 mm | 1512.9 mm |

Datos fotométricos

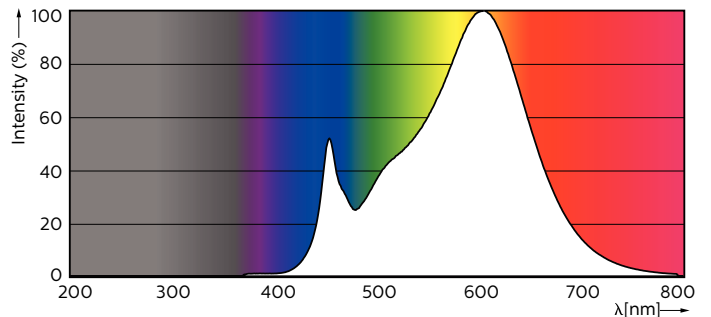

MASTER LEDtubo EM/230V

Datos fotométricos

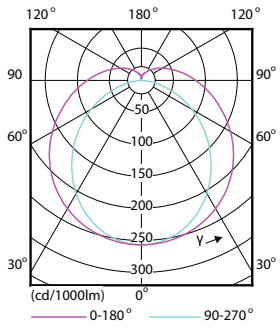

Vida útil

