



MASTER LEDspot 230V

MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D

Las lámparas MASTER LEDspot GU10 proporcionan una luz acentuada y suave, de tipo halógeno, ideal para una iluminación puntual (focos, pasillos, rellanos de ascensor, expositores, vitrinas). Especialmente indicado para áreas públicas como vestíbulos, pasillos y huecos de escalera, donde la luz siempre está encendida. Las lámparas MASTER LEDspot GU10 suponen un gran ahorro energético y minimizan el coste de mantenimiento sin afectar al brillo. Permiten recuperar su inversión en tan solo un año. Estas lámparas son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes gracias a su portalámparas GU10 y están diseñadas para la sustitución directa de las lámparas halógenas de 35 y 50W.

Advertencias y seguridad

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Datos del producto

Información general			
Base de casquillo	GU10 [GU10]	Ángulo de haz (nom.)	36 °
Conforme con EU RoHS	Sí	Flujo lumínico (nom.)	575 lm
Vida útil nominal (nom.)	25000 h	Intensidad luminosa (nom.)	850 cd
Ciclo de conmutación	50000X	Designación de color	Blanco frío (CW)
Tipo técnico	6.2-80W	Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K
Referencia de medición de flujo	Narrow Cone	Eficacia luminica (nominal) (nom.)	92.00 lm/W
Datos técnicos de la luz		Consistencia del color	<6
Código de color	940 [CCT de 4000 K]	Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	90
		LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

MASTER LEDspot 230V

Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	575 lm
Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6,2 W
Corriente de lámpara (nom.)	33 mA
Equivalente de potencia	80 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60 % flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.88
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	80 °C
Controles y regulación	
Regulable	Solo con reguladores específicos
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	PAR16 [PAR 16]


Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	F
Apto para la iluminación de acento	Si
Consumo energético kWh/1000 h	7 kWh
Número de registro EPREL	391908

Datos de producto

Código de producto completo	871869970523700
Nombre de producto del pedido	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D
EAN/UPC - Producto	8718699705237
Código de pedido	70523700
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Material SAP	929002066002
Peso neto (pieza) SAP	0,040 kg

Plano de dimensiones





MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D

Product	D	C
MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D	50 mm	54 mm


MASTER LEDspot 230V

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram

Accent Lighting Spots

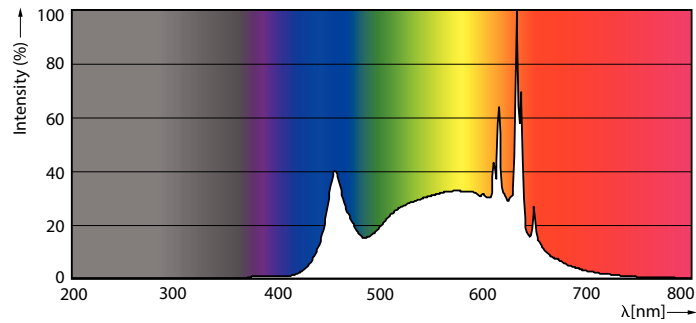


Spectral Power Distribution Colour

Vida útil

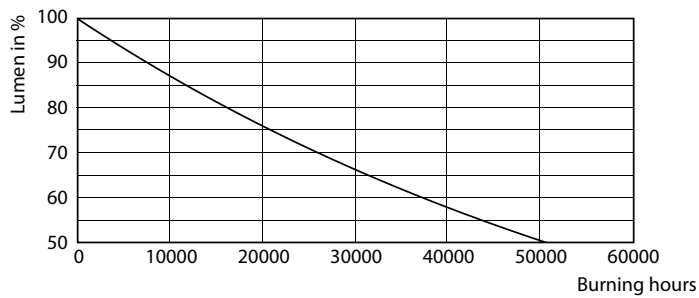

25K LMP

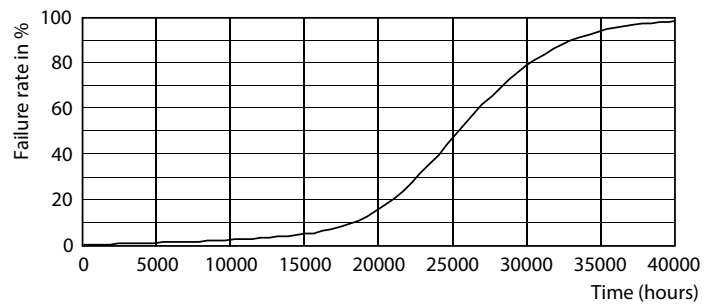

25K LED

MASTER LEDspot 230V

