



# MASTER LEDtube Universal T8

## Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W865 T8

El nuevo Philips MASTER LEDtube Universal T8 lleva la facilidad y la sencillez a sus productos de iluminación. El motivo es que ya no es necesario adaptar la tecnología del driver: un diseño único permite instalar directamente el Philips MASTER LEDtube Universal T8 en luminarias que funcionen con balastos electromagnéticos o conectadas a la corriente principal. Es tan fácil de usar que ya no necesitará tener dos tipos de tubos en el almacén. Perfectamente seguro, fiable y fácil de instalar, Philips MASTER LEDtube Universal T8 es la alternativa idónea a los tubos fluorescentes estándar para maximizar el valor a lo largo del tiempo con elevados ahorros energéticos y menores costes operativos.

### Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Aplicación principal	Industrias
Vida útil nominal (nom.)	50000 h
Ciclo de conmutación	50000X
B50L70	50000 h

Datos técnicos de la luz	
Código de color	865 [ CCT de 6500 K]
Flujo lumínico (nom.)	3700 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	3700 lm
Temperatura del color con correlación (nom.)	6500 K
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	83
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	24 W
Corriente de lámpara (nom.)	110 mA
Hora de inicio (nom.)	0.5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.9
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
T ambiente (máx.)	45 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura máxima (nom.)	45 °C

# MASTER LEDtube Universal T8

## Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

## Mecánicos y de carcasa

Longitud de producto	1500 mm
----------------------	---------


## Aprobación y aplicación

Producto de ahorro de energía	Sí
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A++
Certificados disponibles	Marca CE Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
Consumo energético kWh/1000 h	24 kWh

## Datos de producto

Código de producto completo	871869670535300
Nombre de producto del pedido	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W865 T8
EAN/UPC - Producto	8718696705353
Código de pedido	70535300
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001336502
Peso neto (pieza)	0.450 kg



## Plano de dimensiones

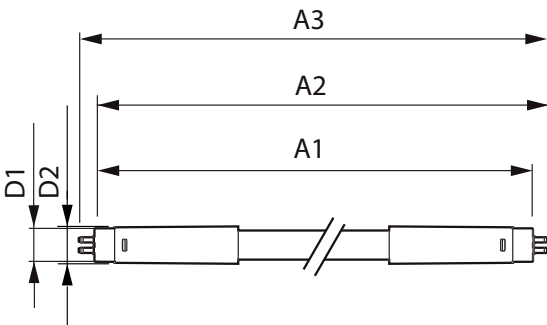

TLED 24.5W-58W 3700lm 160D 6500K ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W865 T8	25.7 mm	28 mm	1500 mm	1507.1 mm	1514.2 mm

## Datos fotométricos

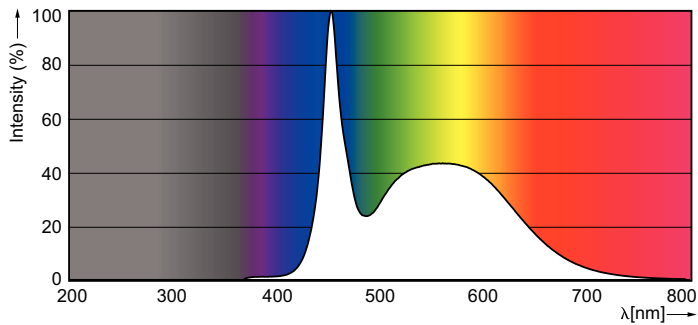

General Lighting Layout


# MASTER LEDtube Universal T8

## Datos fotométricos




LEDtube 1200mm 16W G13

## Vida útil

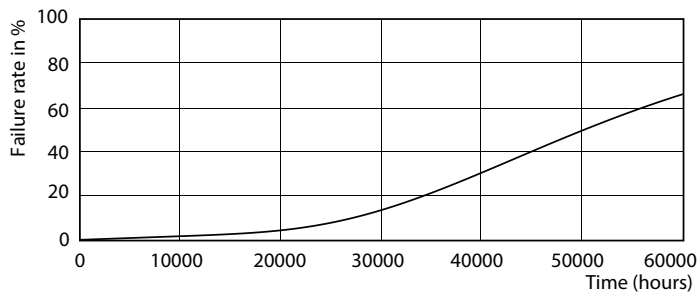

LEDtube 1200mm 16W G13

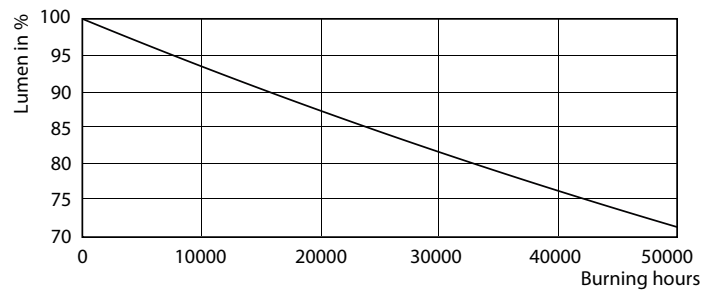

LEDtube 1200mm 16W G13

