



MASTER LEDspot 230V

MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D

Las lámparas MASTER LEDspot GU10 proporcionan una luz acentuada y suave, de tipo halógeno, ideal para una iluminación puntual (focos, pasillos, rellanos de ascensor, expositores, vitrinas). Especialmente indicado para áreas públicas como vestíbulos, pasillos y huecos de escalera, donde la luz siempre está encendida. Las lámparas MASTER LEDspot GU10 suponen un gran ahorro energético y minimizan el coste de mantenimiento sin afectar al brillo. Permiten recuperar su inversión en tan solo un año. Estas lámparas son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes gracias a su portalámparas GU10 y están diseñadas para la sustitución directa de las lámparas halógenas de 35 y 50W.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	GU10 [GU10]
Vida útil nominal (nom.)	25000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	4.9-50W
Datos técnicos de la luz	
Código de color	927
Ángulo de haz (nom.)	60 °
Flujo lumínico (nom.)	355 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	355 lm
Intensidad luminosa (nom.)	400 cd
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Ángulo de haz nominal	60 °
Temperatura del color con correlación (nom.)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	80.61 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	90

Límf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	355 lm
Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4.9 W
Corriente de lámpara (nom.)	27 mA
Equivalente de potencia	50 W
Hora de inicio (nom.)	0.5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.8
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	80 °C

MASTER LEDspot 230V


Controles y regulación	
Regulable	Si
Aprobación y aplicación	
Apto para la iluminación de acento	Si
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Consumo energético kWh/1000 h	5 kWh
Datos de producto	
Código de producto completo	871869670791300

Nombre de producto del pedido	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D
EAN/UPC - Producto	8718696707913
Código de pedido	70791300
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001349102
Peso neto (pieza)	0.038 kg

Advertencias y seguridad

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights


Plano de dimensiones




GU10 230V5W-50W 345lm 60D 2700K GU10 Dim

Product	D	C
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	50 mm	54 mm

Datos fotométricos




MASTER LEDspotMV 35W GU10 927 36D 260lm

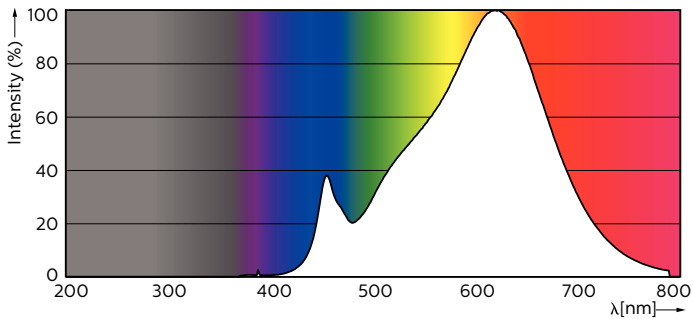

MASTER LEDspotMV 35W GU10 927 36D 260lm


MASTER LEDspot 230V

Datos fotométricos




MASTER LEDspotMV 50W GU10 60D 355lm

Vida útil

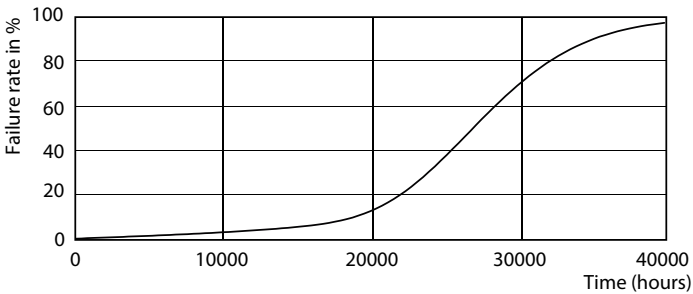

MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

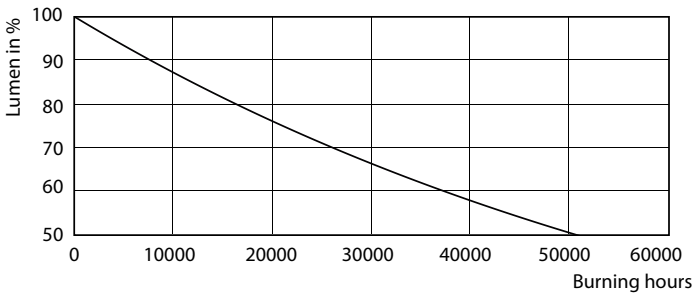

MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

