TUV PL-L

TUV PL-L 60W/4P HO 1CT/25

Lámparas de descarga de vapor de mercurio a baja presión de un solo terminal

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	2G11 [2G11]
Aplicación principal	Desinfección
Vida útil (nom.)	9000 h
Descripción del sistema	na [-]

Datos técnicos de la luz	
Código de color	TUV
Designación de color	- [No especificado]
Depreciación en vida útil	15 %

Operativos y eléctricos	
Power (Rated) (Nom)	60 W
Corriente de lámpara (nom.)	0.800 A
Voltaje (nom.)	84 V

Mecánicos y de carcasa	
Información base de casquillo	4 patillas (4P)

UV	
Radiación UV-C	19.0 W

Datos de producto	
Código de producto completo	871150071034540
Nombre de producto del pedido	TUV PL-L 60W/4P HO 1CT/25
EAN/UPC - Producto	8711500710345
Código de pedido	71034540
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	25
N.º de material (12NC)	927909004007
Peso neto (pieza)	104.000 g

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

TUV PL-L

Plano de dimensiones



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 60W/4P HO 1CT/25	18 mm	38 mm	390 mm	415 mm	420 mm

TUV PL-L 60W/4P HO

Datos fotométricos

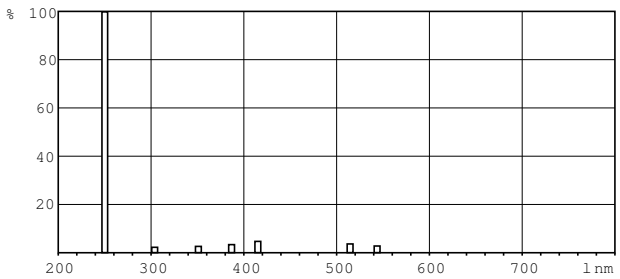

TUV

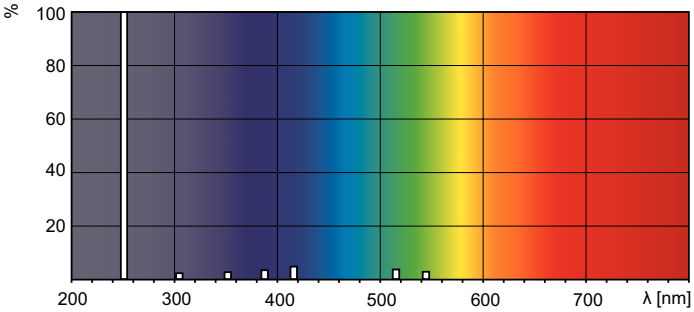

TUV

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Philips Lighting Holding B.V. o de sus respectivos propietarios.