



CorePro LEDtubo EM/ 230V

CorePro LEDtube 1500mm 20W 865

CorePro LEDtube es una solución LED económica adecuada para la sustitución de lámparas fluorescentes T8. Proporciona un efecto de luz natural en aplicaciones de iluminación general, así como un ahorro energético inmediato. Es una solución respetuosa con el medio ambiente.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Aplicación principal	Industrias
Vida útil nominal (nom.)	30000 h
Ciclo de conmutación	200.000X
B50L70	30000 h

Datos técnicos de la luz	
Código de color	865 [CCT de 6500 K]
Flujo lumínico (nom.)	2200 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	2200 lm
Temperatura del color con correlación (nom.)	6500 K
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
Corriente de lámpara (nom.)	96 mA

Hora de inicio (nom.)	0.5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.9
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
T ambiente (máx.)	45 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura máxima (nom.)	45 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Longitud de producto	1500 mm

Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Sí

CorePro LEDtubo EM/230V


Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Certificados disponibles	Marca CE Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
Consumo energético kWh/1000 h	20 kWh
Datos de producto	
Código de producto completo	871869671095100
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865

EAN/UPC - Producto	8718696710951
Código de pedido	71095100
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001338002
Peso neto (pieza)	0.270 kg

Advertencias y seguridad

• -


Plano de dimensiones

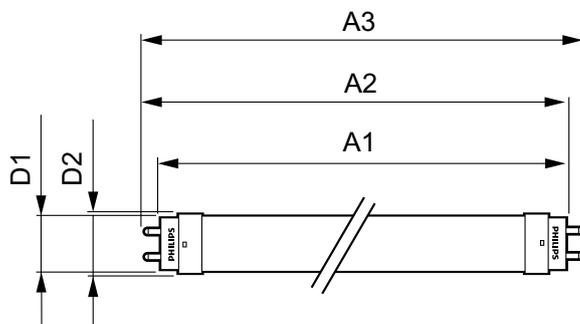


TLED 5ft 220-240V 20-57W 2200lm 6500K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865	25.7 mm	28 mm	1500 mm	1507.1 mm	1514.2 mm

Datos fotométricos




General Uniform Lighting 1 x TLED 5ft 20W 865 LED TUBE Page 10





LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

CorePro LEDtubo EM/230V

Datos fotométricos

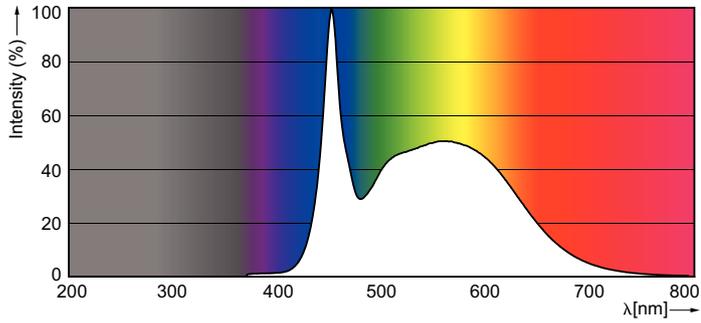

Vida útil

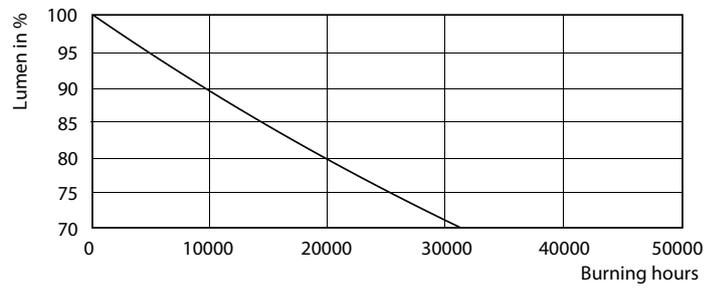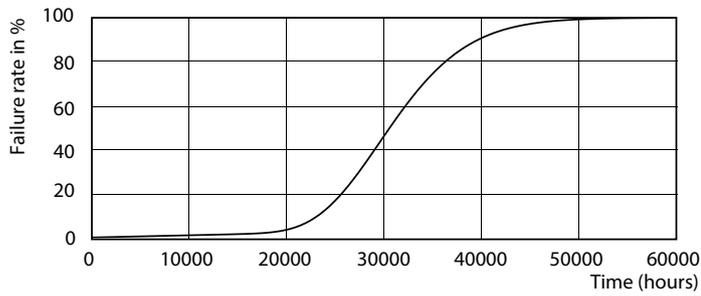

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

