



CorePro LED lineales R7S



CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

Lámpara LED que reemplaza a la lámpara. halógena lineal de doble terminal. Bajo consumo de energía. Larga duración en comparación con las lámparas. halógenas. La solución perfecta para adaptación de luminarias decorativas en aplicaciones comerciales y de hostelería

Datos del producto

Información general		
Base de casquillo	R7S [R7s]	
Marca CE	Sí	
Conforme con EU RoHS	Sí	
Vida útil nominal (nom.)	15000 h	
Ciclo de conmutación	50000	
Referencia de medición de flujo	Sphere	
Nivel	CorePro	
Datos técnicos de la luz		
Código de color	830 [CCT de 3000 K]	
Flujo lumínico (nom.)	950 lm	
Designación de color	Blanco (WH)	
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K	
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	126,67 lm/W	
Consistencia del color	<6	
Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	80	
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %	

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	70 mA
Equivalente de potencia	60 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60 % flujo	0.5 s
lum. (nom.)	
Factor de potencia (nom.)	0.5
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	104 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	Otros


Datasheet, 2023, Enero 11 Datos sujetos a cambios

CorePro LED lineales R7S

Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	E
Consumo energético kWh/1000 h	8 kWh
Número de registro EPREL	465219
Datos de producto	
Código de producto completo	871869671394500
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S
	78mm830


EAN/UPC - Producto	8718696713945	
Código de pedido	71394500	
Cantidad por paquete	1	
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10	
Material SAP	929001339002	
Copiar Peso neto (pieza)	0,045 kg	


Plano de dimensiones

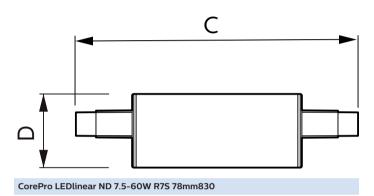

Product	D	С
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29 mm	78 mm

Datos fotométricos

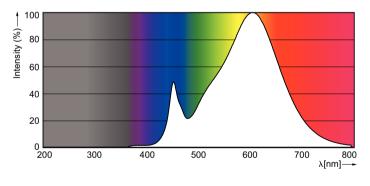




LEDspot, PAR38 13W 1050lm 3000K

CorePro LEDlinear MV 60W R7S 830 Linear


CorePro LED lineales R7S


Datos fotométricos



CorePro LEDlinear MV 60W R7S 830 Linear

Vida útil

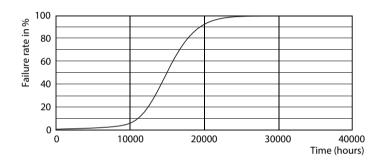

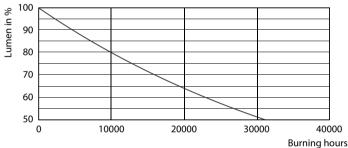

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram



© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.