

CorePro LED lineales R7S



CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

Lámpara LED que reemplaza a la lámpara. halógena lineal de doble terminal. Bajo consumo de energía. Larga duración en comparación con las lámparas. halógenas. La solución perfecta para adaptación de luminarias decorativas en aplicaciones comerciales y de hostelería

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	R7S [R7s]
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	50000
Referencia de medición de flujo	Sphere
Nivel	CorePro

Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT de 4000 K (841)]
Flujo lumínico (nom.)	1000 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	133,33 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	70 mA
Equivalente de potencia	60 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60 % flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.5
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	104 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	Otros

CorePro LED lineales R7S

Aprobación y aplicación


Clase de eficiencia energética	E
Consumo energético kWh/1000 h	8 kWh
Número de registro EPREL	465220

Datos de producto

Código de producto completo	871869671396900
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

EAN/UPC - Producto	8718696713969
Código de pedido	71396900
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Material SAP	929001339102
Copiar Peso neto (pieza)	0,045 kg



Plano de dimensiones

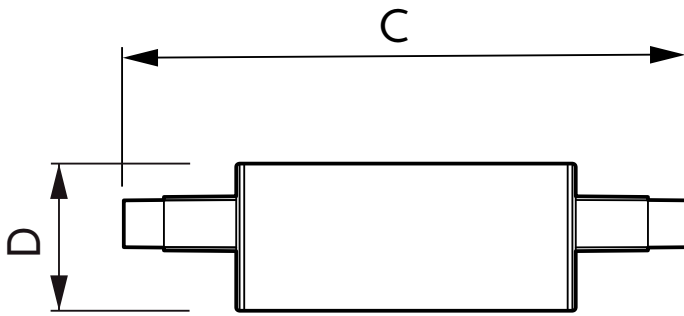

CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	29 mm	78 mm

Datos fotométricos

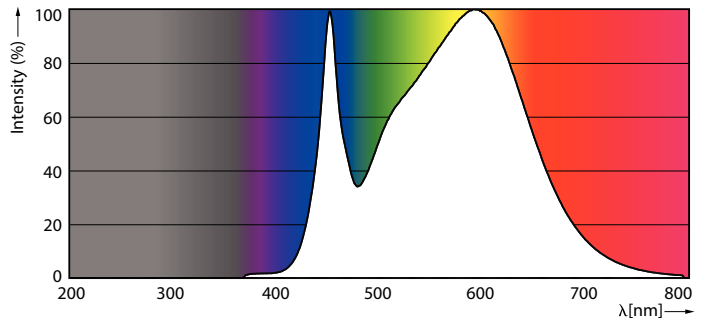


CorePro LEDlinear MV 60W R7S 840 Linear

CorePro LEDlinear MV 60W R7S 840 Linear


CorePro LED lineales R7S

Datos fotométricos

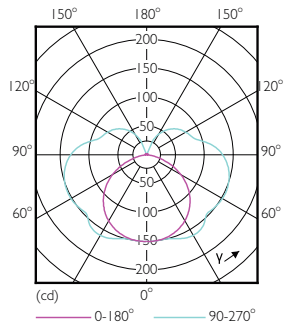


CorePro LEDlinear MV 60W R7S 840 Linear

Vida útil

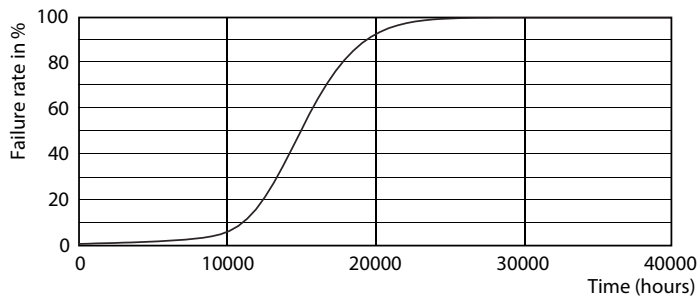

Life Expectancy Diagram

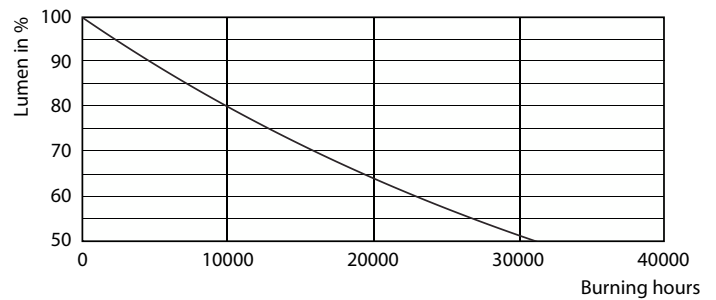

Lumen Maintenance Diagram

