



CorePro LED lineales R7S



CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Lámpara LED que reemplaza a la lámpara. halógena lineal de doble terminal. Bajo consumo de energía. Larga duración en comparación con las lámparas. halógenas. La solución perfecta para adaptación de luminarias decorativas en aplicaciones comerciales y de hostelería

Datos del producto

Información general

Base de casquillo	R7S [R7s]
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	50000
Nivel	CorePro

Datos técnicos de la luz

Código de color	830 [CCT de 3000 K]
Flujo lumínico (nom.)	2000 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	142,86 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
-----------------------	------------

Power (Rated) (Nom)	14 W
Corriente de lámpara (nom.)	75 mA
Equivalente de potencia	120 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60 % flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.8
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	100 °C
---------------------------	--------

Controles y regulación

Regulable	Sí
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Forma de la bombilla	Lineal
----------------------	--------

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	D
Consumo energético kWh/1000 h	14 kWh

CorePro LED lineales R7S

Número de registro EPREL	397582
Datos de producto	
Código de producto completo	871869671400300
Nombre de producto del pedido	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
EAN/UPC - Producto	8718696714003

Código de pedido	71400300
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Material SAP	929001353602
Copiar Peso neto (pieza)	0,095 kg



Plano de dimensiones

C

Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm


CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Datos fotométricos

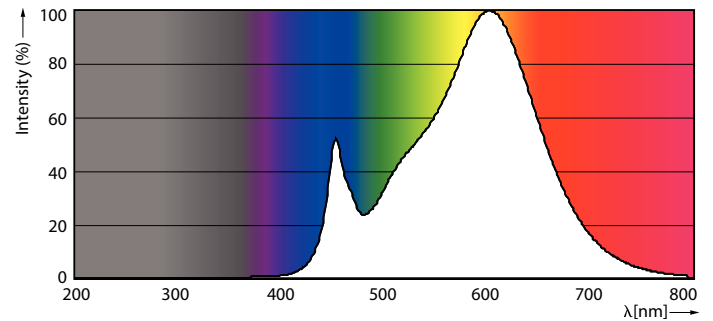

CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D



CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D

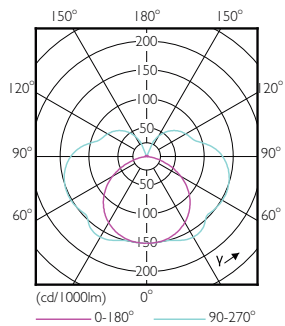

CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D

CorePro LED lineales R7S

Vida útil

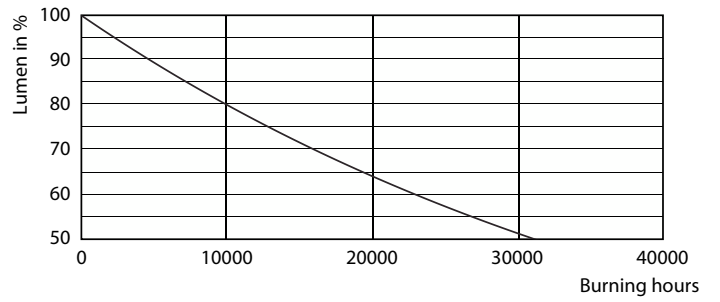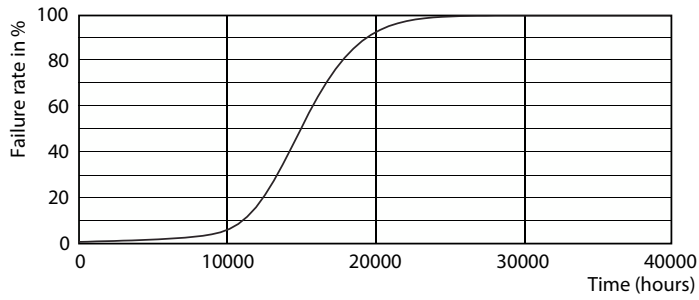

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

