



CorePro LEDspot 230V

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D

Las lámparas CorePro LEDspots resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con casquillo GU10 y están diseñadas para la sustitución de puntos de luz halógenos. Las lámparas LED suponen un importante ahorro de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	GU10 [GU10]
Conforme con EU RoHS	Sí
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	4.6-50W
Referencia de medición de flujo	Narrow Cone

Datos técnicos de la luz	
Código de color	865 [CCT de 6500 K]
Ángulo de haz (nom.)	36 °
Flujo lumínico (nom.)	390 lm
Intensidad luminosa (nom.)	770 cd
Designación de color	Luz Día Frío
Temperatura del color con correlación (nom.)	6500 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	84,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	390 lm
---	--------

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,6 W
Corriente de lámpara (nom.)	39 mA
Equivalente de potencia	50 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60 % flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.5
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	72 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

CorePro LEDspot 230V

Mecánicos y de carcasa

Forma de la bombilla PAR16 [PAR 16]

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética F

Apto para la iluminación de acento Sí

Consumo energético kWh/1000 h 5 kWh

Número de registro EPREL 391860

Datos de producto

Código de producto completo 871869672841300

Nombre de producto del pedido Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D

EAN/UPC - Producto 8718696728413

Código de pedido 72841300


Cantidad por paquete 1

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior 10

Material SAP 929001218302

Peso neto (pieza) SAP 0,045 kg


Plano de dimensiones

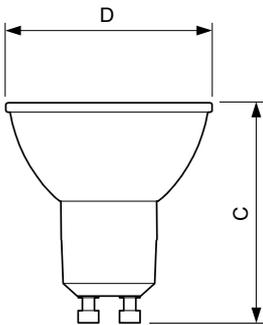

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D


Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	50 mm	54 mm

Datos fotométricos



CorePro LEDspotMV 50W GU10 865 36D


CorePro LEDspotMV 50W GU10 865 36D



CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA


CorePro LEDspot 230V

Datos fotométricos

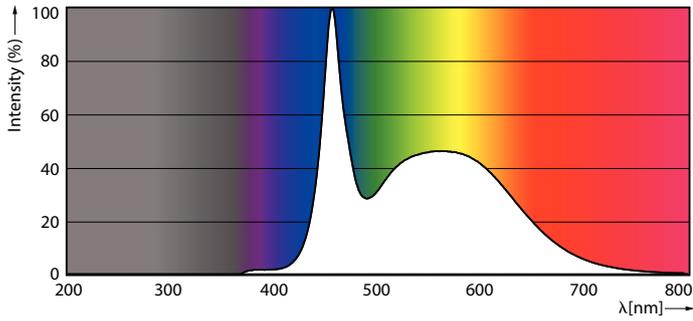


CorePro LEDspotMV 50W GU10 865 36D

Vida útil

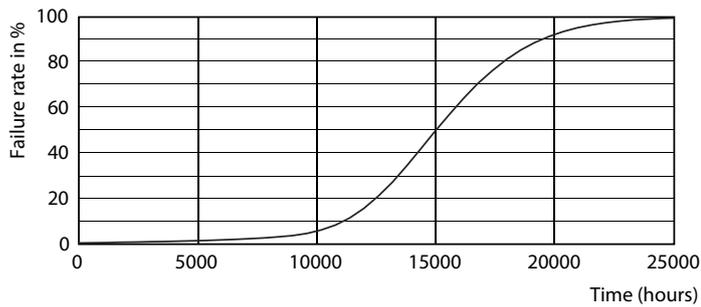

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

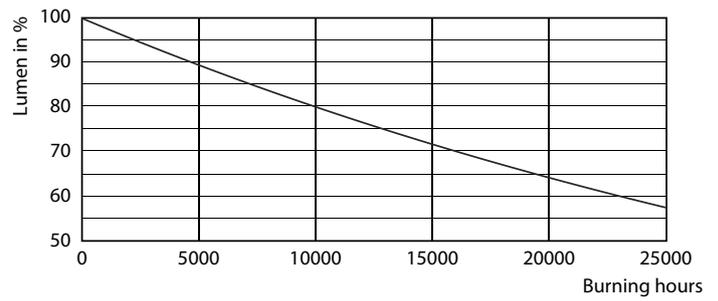

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

