



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integra una fuente de luz LED en un formato de fluorescente tradicional. Su exclusivo diseño crea un aspecto visual perfectamente homogéneo que no puede diferenciarse del fluorescente tradicional. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 es la solución ideal para los clientes que necesitan más flujo luminoso y desean maximizar el valor durante la vida útil. El excepcional ahorro de energía y la mayor vida útil se traducen en buenos tiempos de amortización y ventajas en relación con el coste total de propiedad.

Datos del producto

Información general		Temperatura	
Base de casquillo	G5 [G5]	Corriente de lámpara (mín.)	150 mA
Vida útil nominal (nom.)	50000 h	Hora de inicio (nom.)	0.5 s
Ciclo de conmutación	50000X	Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
B50L70	50000 h	Factor de potencia (nom.)	0.9
Datos técnicos de la luz		Voltaje (nom.)	40-60 V
Código de color	865 [CCT de 6500 K]	Temperatura	
Flujo lumínico (nom.)	1050 lm	T ambiente (máx.)	45 °C
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	1050 lm	T ambiente (mín.)	-20 °C
Temperatura del color con correlación (nom.)	6500 K	T de almacenamiento (máx.)	65 °C
Consistencia del color	<6	T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	83	Temperatura máxima (nom.)	65 °C
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %	Controles y regulación	
Operativos y eléctricos		Regulable	No
Power (Rated) (Nom)	8 W		
Corriente de lámpara (máx.)	350 mA		

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Mecánicos y de carcasa

Longitud de producto	600 mm
----------------------	--------

Aprobación y aplicación


Producto de ahorro de energía	Sí
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Certificados disponibles	Marca CE Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
Consumo energético kWh/1000 h	10 kWh

Datos de producto

Código de producto completo	871869674327000
-----------------------------	-----------------

Nombre de producto del pedido	MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5
EAN/UPC - Producto	8718696743270
Código de pedido	74327000
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001390902
Peso neto (pieza)	0.080 kg



Plano de dimensiones

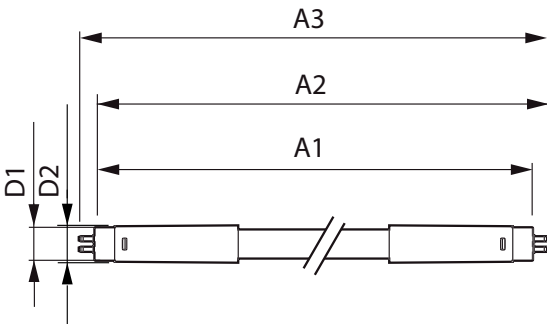

TLED 600mm 230V8W-14W 1050lm 160D 6500K


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5	15.5 mm	18.8 mm	549 mm	556.1 mm	563.2 mm

Datos fotométricos

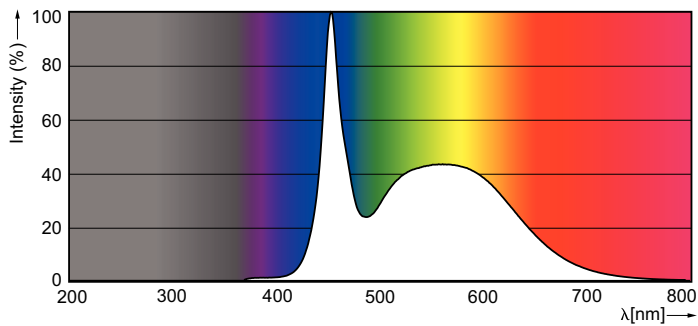

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Datos fotométricos

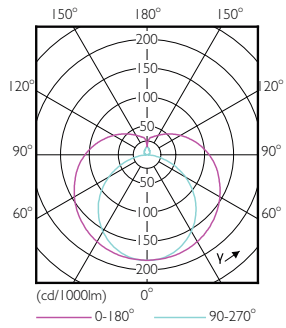

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

Vida útil




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

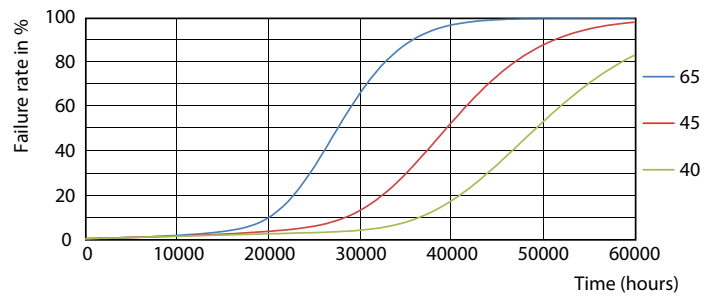

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Vida útil

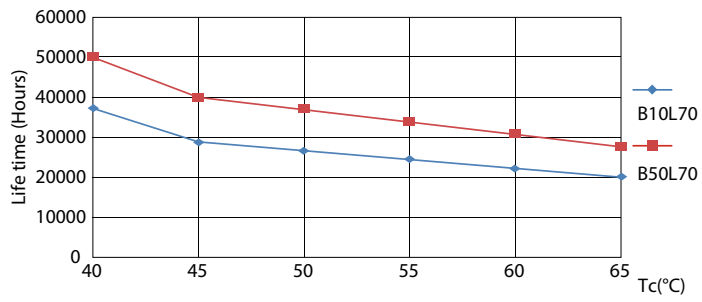

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

