



# MASTER LEDtube T5 directo a red

## MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5

El nuevo tubo Philips Master LED T5 directo a red lleva la sencillez a su proyecto de iluminación. Ya no es necesario preocuparse más por la tecnología del equipo. Gracias a su diseño exclusivo, Philips MASTER LEDtube T5 directo a red se instala en luminarias conectadas a la red de alimentación. ¡Así de fácil! Perfectamente seguro, fiable y fácil de instalar, Philips MASTER LEDtube T5 directo a red, es la alternativa idónea a los tubos fluorescentes estándar para maximizar el valor a lo largo del tiempo con elevados ahorros energéticos y menores costes operativos.

### Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	G5 [ G5]
Vida útil nominal (nom.)	50000 h
Ciclo de conmutación	200.000X
B50L70	50000 h

Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [ CCT de 4000 K (841)]
Ángulo de haz (nom.)	200 °
Flujo lumínico (nom.)	3900 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	3900 lm
Ángulo de haz nominal	200 °
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Corriente de lámpara (nom.)	150 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0,5 s
Factor de potencia (nom.)	0,9
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
T ambiente (máx.)	45 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura máxima (nom.)	67,4 °C

# MASTER LEDtube T5 directo a red

## Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

## Mecánicos y de carcasa

Longitud de producto	1500 mm
----------------------	---------


## Aprobación y aplicación

Producto de ahorro de energía	Sí
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A++
Certificados disponibles	Marca CE Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
Consumo energético kWh/1000 h	26 kWh

## Datos de producto

Código de producto completo	871869681931900
Nombre de producto del pedido	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5
EAN/UPC - Producto	8718696819319
Código de pedido	81931900
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001908902
Peso neto (pieza)	0,285 kg


## Plano de dimensiones

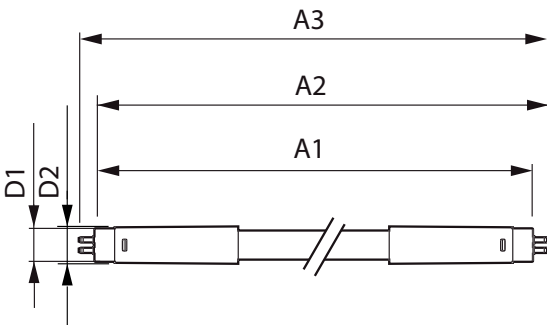


TLED 1500mm 26W-54W 3900lm 200D 4000K G5

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	15 mm	16,9 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm

## Datos fotométricos

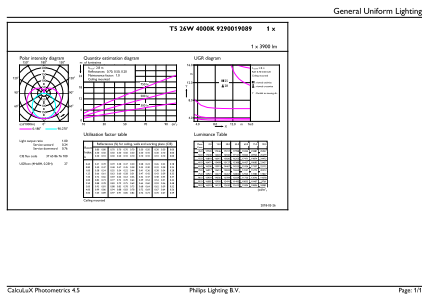


26W G5 840 4000K

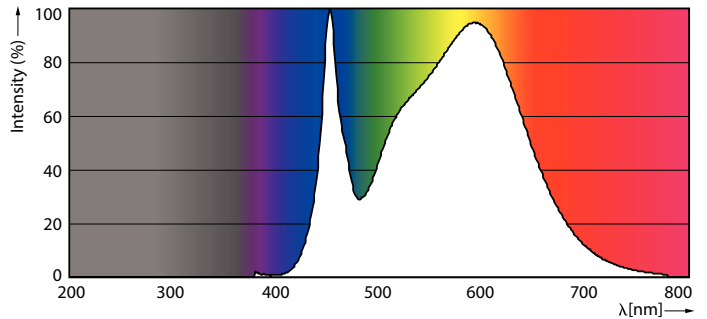

26W G5


# MASTER LEDtube T5 directo a red

## Datos fotométricos

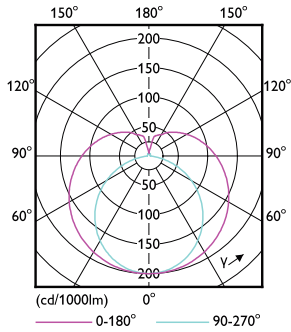


26W G5 830 3000K


## Vida útil

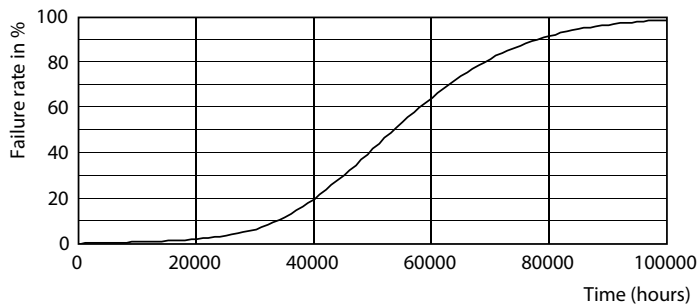


26W G5

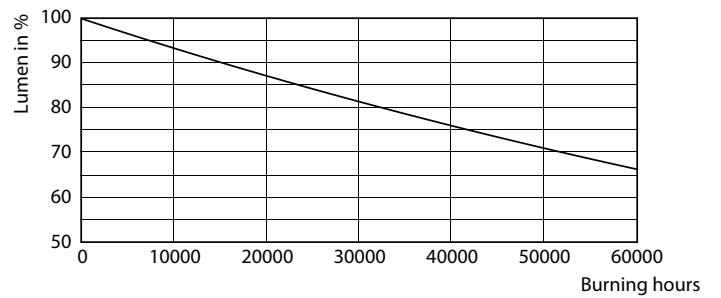

26W G5

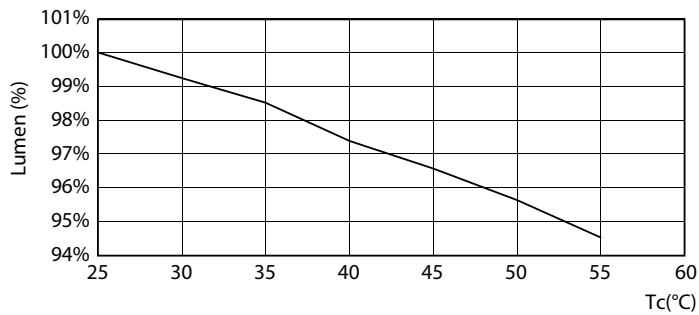


26W G5

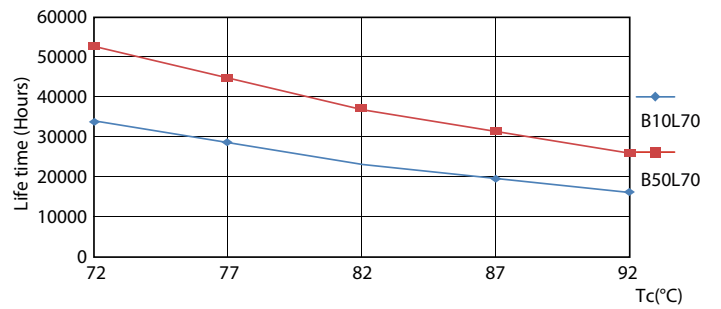

26W G5

## MASTER LEDtube T5 directo a red

### Vida útil

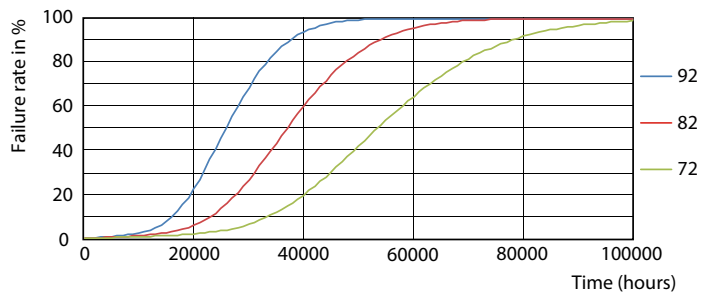

26W G5

