MASTER TL5 HO 90 De Luxe

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL

Esta lámpara TL5 (diámetro de tubo de 16 mm) de elevada potencia lumínica ofrece una excelente reproducción del color (CRI > 90). Esto significa que los colores se presentan de forma natural, lo que hace que se vean sugerentes, intensos y mejorados, como se ven con la luz natural. Las áreas de aplicación son lugares en los que la reproducción del color es vital, p. ej. el sector de artes gráficas, bibliotecas, museos, hospitales y tiendas (joyerías, floristerías, tiendas de ropa, de productos textiles, de alfombras y peleterías).

Datos del producto

- Características Generales

Base/Casquillo	G5
Forma de la lámpara	T5 [16 mm]
Vida 10% fall c/ precald EL 3 h	21000 hr
Vida Media Bal.Elec.Precaldeo	30000 hr
LSF HF precald 2.000h nom, 3h	99 %
LSF HF precald 4.000h nom, 3h	99 %
LSF HF precald 6.000h nom, 3h	99 %
LSF HF precald 8.000h nom, 3h	99 %
LSF HF precald 12.000h nom, 3h	99 %
LSF HF precald 16.000h nom, 3h	97 %
LSF HF precald 20.000h nom, 3h	84 %

- Característcas de la Fuente de Luz

Código de Color	950 [CCT of 5000K]
Indice Reproducción Cromática	92 Ra8
Designación de Color	Luz Día
Temperatura de Color	5200 K
Flujo lum EL 25°C, nominal	1525 Lm
Flujo lum EL 25°C, nominal	1525 Lm
Flujo Lum.Lámp.c.Bal.Elec. 35°C	1750 Lm
Eficacia lum nominal HF 25°C	68 Lm/W
Eficacia lum nominal HF 35°C	78 Lm/W
Max.Efic.Luminos.con Bal.EL.	78 Lm/W
Máxim.Lumin.Media con Bal.Elec	1.9 cd/cm2
Lumin.Media con Bal.Elec 25°C	1.8 cd/cm2
LLMF HF 2.000 h nominal	96 %
LLMF HF 4.000 h nominal	95 %
LLMF HF 6.000 h nominal	94 %
LLMF HF 8.000 h nominal	93 %
LLMF HF 12.000 h nominal	92 %
LLMF HF 16.000 h nominal	91 %
LLMF HF 20.000 h nominal	90 %
Temperatura de diseño	35 C
Coordenada Cromática X	346 -
Coordenada Cromática Y	359 -

asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

- Características Eléctricas

Pot. de la Lámpara Estimada	24 W
Potencia lámpara EL 25°C, nom	22.5 W
Potencia lámpara EL 25°C, nom	22.5 W
Lamp Wattage EL 35°C	22.5 W
Volt.Lámpara con Bal.Elec 25°C	77 V
Volt.Lámpara con Bal.Elec 35°C	75 V
Cor. Lámpara con Bal.Elec.25°C	0.295 A
Cor. Lámpara con Bal.Elec.35°C	0.300 A
Regulable	Sí

- Características Medioambientales

Etiqueta Eficiencia Energética	A
Contenido de mercurio (Hg)	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	25 kWh

- Condiciones de Medición

Corriente de calibrado	0.300 A
Generador HF tensión nominal	150 V
Resistencia	250 ohm

- Características de Dimensiónes

Longitud Casquillo--Casquillo A	549.0 (max) mm
Longitud B de Inserción	553.7 (min), 556.1 (max) mm
Longitud Total C	563.2 (max) mm
Diámetro D	17 (max) mm

- Datos Producto

Código de pedido	890641 00
Código de producto	871150089064100
Nombre de Producto	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL
Nombre de pedido del producto	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL/20
Piezas por caja	1
Configuración de embalaje	20
Cajas por caja exterior	20
Código de barras del producto	8711500890641
Código de barras de la caja exterior	8727900895247
Código logístico - 12NC	927992095024
ILCOS code	FDH-24/50/1A-L/P-G5-16/550
Peso neto por pieza	54.000 gr

Plano de dimensiones

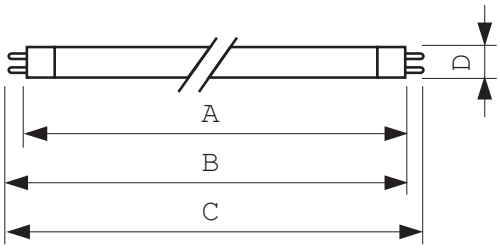

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 HO 24W/950	549.0	553.7	556.1	563.2	17



MASTER TL Mini Casquillo

Datos fotométricos

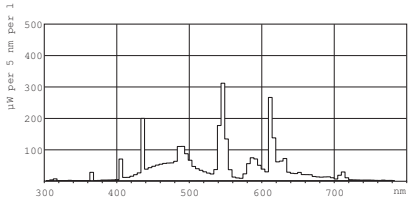

Designación de color TL5 /950

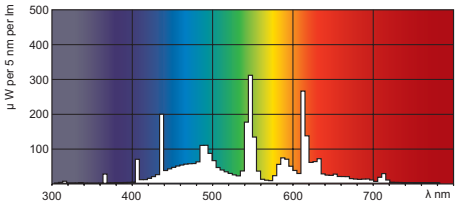

Designación de color TL5 /950

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) o de sus respectivos propietarios.

www.philips.com/lighting