

## HTI 152 W

HTI | Lámparas de halogenuros metálicos, un casquillo



### Beneficios del producto

- Alta luminancia
- Alta eficacia y eficiencia luminosa



## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos


#### Datos eléctricos

Potencia nominal	152,00 W
Tensión nominal	90,0 V
Tensión de funcionamiento	95 V
Corriente nominal	1,7 A
Corriente de lámpara	1,7 A

#### Datos Fotométricos

Luminancia	4200 cd/cm <sup>2</sup>
Temperatura de color	5000 K
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Eficacia luminosa	67 lm/W

#### Dimensiones y peso

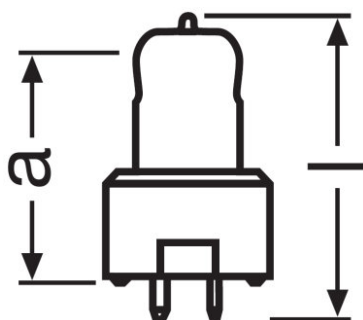

Diámetro	20,0 mm
Largo	48,0 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	30,0 mm

#### Duración de vida

Duración	2000 h
----------	--------

#### Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	GY9.5
-----------------------------------	-------

#### Capacidades

Posición de quemado	Universal
---------------------	-----------

## Hoja de datos de producto

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-03-2022
Primary Article Identifier	4050300461519
Declaration No. in SCIP database	In work

### Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300461519	OSRHTI152	-	-	-
4050300461519	OSRHTI152	-	-	-

## Hoja de datos de producto

---

### Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna durante su funcionamiento, las lámparas HTI solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. Debe garantizarse con filtros adecuados que la radiación UV se vea reducida hasta un nivel aceptable. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información acerca de la seguridad y la manipulación a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

---

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300461519	HTI 152 W	Estuche de cartón 1	- x - x -		
4050300461526	HTI 152 W	Embalaje de envío 12	166 mm x 85 mm x 166 mm	2.34 dm <sup>3</sup>	323.50 g

---

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

---

### Aviso

— Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.