



# Capsuleline

Capsuleline 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT

Cápsula halógena de bajo voltaje. Solución ideal para su uso en luminarias decorativas pequeñas. El cristal de bloqueo de rayos UV y el relleno de baja presión permite el uso sin cristal de cubierta. La Capsuleline Pro compacta proporciona una nítida luz blanca durante una vida útil prolongada.

## Datos del producto

### • Características Generales

Código Philips	13104
Base/Casquillo	GY6.35
Información Base/Casquillo	15
Forma de la lámpara	T4 [T4: .434 inch / 11mm]
Acabado de la Lámpara	Clara
Posición de Funcionamiento	any [Cualquiera o Universal (U)]
Nominal Lifetime	4000 hr
Vida útil nominal (h)	4000 hr
Vida útil nominal (años)	4 an

### • Características de la Fuente de Luz

Índice Reproducción Cromática	100 Ra8
Temperatura de Color	3000 K
Temperatura Técnica de Color	3000 K
Flujo Luminoso Lámpara	300 Lm
Flujo luminoso nominal	300 Lm
Eficacia Luminosa Lámpara	15 Lm/W
LLMF – final vida útil nominal	80 (min) %

### • Características Eléctricas

Potencia nominal	20.0 W
Pot. de la Lámpara Estimada	20 W

Potencia Técnica de la Lámpara	20.0 W
Factor de Potencia	1 -
Tensión de Red	12 V
Corriente de la Lámpara	1.66 A
Regulable	Sí
Tiempo de arranque	0.0 s
Calentamiento hasta 60% flujo lum	instant full light

### • Características Medioambientales

Etiqueta Eficiencia Energética	C
Energy consumption kWh/1000h	21 kWh

### • Condiciones de Medición

Ciclo de conmutación	16000X
----------------------	--------

### • Requerimientos de Diseño Luminaria

Temperatura en el Pinch	350 (max) C
Temperatura de la Lámpara	900 (max) C

### • Características de Dimensiones

Longitud Total C	44 (max) mm
Diámetro D	12 (max) mm
Distancia Focal L	30 mm


# PHILIPS

## Datos Producto

Código de pedido 402196 50  
 Código de producto 871150040219650  
 Nombre de Producto Capsuline 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT  
 Nombre de pedido del producto Caps 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F  
 Piezas por caja 1  
 Configuración de embalaje 10X10F  
 Cajas por caja exterior 100


Código de barras del producto 8711500402196  
 Código de barras-EAN2 8711500416933  
 Código de barras de la caja exterior 8711500425782  
 Código logístico - 12NC 924040417101  
 ILCOS code HSG/C/UB-20-12-GY6.35  
 Peso neto por pieza 2.300 gr

## Plano de dimensiones

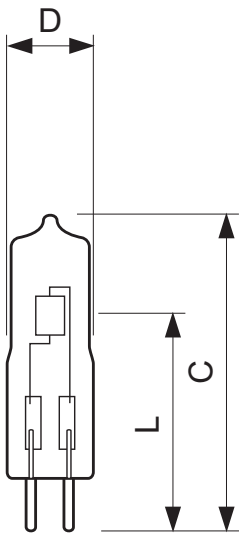

## Capsuline 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)
CAP SU 13104 20W GY6.35 12V CL	44	12	30



GY6.35



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
 Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) o de sus respectivos propietarios.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, Abril 17  
 Datos sujetos a cambios