



# Brilliantline Dicroica

Brilliantline Dichroic 35W GU5.3 12V MR16 24D 1CT

Quemador halógeno de bajo voltaje de calidad superior en el reflector de vidrio. Solución ideal para luminarias decorativas pequeñas que colocan sus objetos en el foco de atención. El revestimiento dicroico permite la transmisión del calor al objeto.

## Datos del producto

### • Características Generales

Código Philips	14615
Código ANSI	FRA
Base/Casquillo	GU5.3
Forma de la lámpara	MR16 [2inch/50mm]
Acabado de la Lámpara	Clara
Posición de Funcionamiento	any [Cualquiera o Universal (U)]
Vida al 50% de Fallos	4000 hr
Nominal Lifetime	4000 hr
Vida útil nominal (h)	4000 hr
Vida útil nominal (años)	4 an

### • Características de la Fuente de Luz

Apertura de Haz	24 D
Apertura Técnica del Haz	24 D
Intensidad Luminosa	2640 (max) cd
Indice Reproducción Cromática	100 Ra8
Temperatura de Color	3000 K
Temperatura Técnica de Color	3000 K
Flujo luminoso nominal	500 Lm
LLMF – final vida útil nominal	80 (min) %
Rated Beam Angle	24 D
Luminous flux in 90° cone	500 Lm

### • Características Eléctricas

Potencia nominal	35.0 W
Pot. de la Lámpara	35 W
Estimada	
Potencia Técnica de la Lámpara	36 W
Factor de Potencia	1 -
Tensión de Red	12 V
Corriente de la Lámpara	2.92 A
Regulable	Sí
Tiempo de arranque	0.0 s
Calentam hasta 60% flujo lum	instant full light

### • Características Medioambientales

Etiqueta Eficiencia Energética	B
Energy consumption kWh/1000h	37 kWh

### • Condiciones de Medición

Ciclo de conmutación	16000X
----------------------	--------

### • Requerimientos de Diseño Luminaria

Temperatura Base/Casquillo	350 (max) C
Temperatura de la Lámpara	250 (max) C

### • Características de Dimensiones

Longitud Total C	46 (max) mm
------------------	-------------

**PHILIPS**

## Brilliantline Dicróica



Diámetro D 51 (max) mm

### • Datos Producto

Código de pedido 424938 60  
Código de producto 871150042493860  
Nombre de Producto Brilliantline Dichroic 35W GU5.3 12V MR16 24D 1CT  
Nombre de pedido del producto Brilliantline Dichroic 35W GU5.3 12V MR16 24D 1CT  
Piezas por caja 1  
Configuración de embalaje 10X5F

Cajas por caja exterior 50  
Código de barras del producto 8711500424938  
Código de barras-EAN2 8711500424990  
Código de barras de la caja exterior 8711500425003  
Código logístico - 12NC 924050517101  
ILCOS code HRGS-35-12-GU5.3-50/24  
Peso neto por pieza 30.000 gr

### Plano de dimensiones

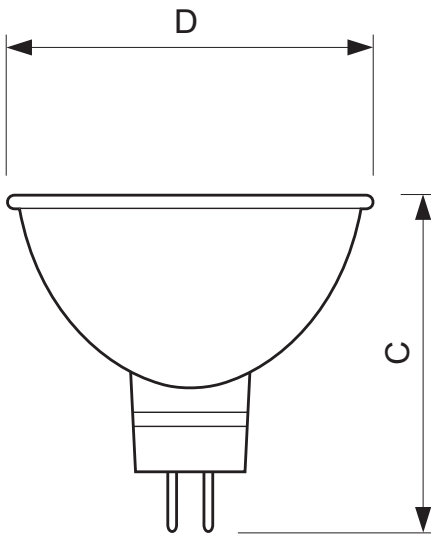

Accentline Casquillo

### Brilliantline Dichroic 35W GU5.3 12V MR16 24D 1CT

Product	C (Max)	D (Max)
DICHRO Pro 14615 35W GU5.3 12V MR16 24D	46	51



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) o de sus respectivos propietarios.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, Febrero 1  
Datos sujetos a cambios