



MASTER Velas y Esféricas LED

MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

Las MASTER LEDcandles ofrecen un atractivo diseño para las luminarias decorativas. Las lámparas tipo vela, MASTER LEDcandle, consiguen efectos luminosos brillantes e incandescentes y resultan idóneas para la iluminación general y decorativa en el sector de hostelería y en el hogar. Las bombillas MASTER LEDcandles regulables aportan aún más eficacia y, a la vez, contribuyen a crear el ambiente deseado. Colocadas en luminarias decorativas, apliques de pared o luminarias modernas, las lámparas de vidrio transparente o esmerilado se adaptan a todas las luminarias existentes con soporte E14 y B15. Han sido diseñadas con las aportaciones de los fabricantes de luminarias tipo araña, con el objetivo de realzar el atractivo estético de éstas para que no solamente decoren cuando están encendidas. Estas lámparas se presentan en una clásica forma espigada con un exclusivo diseño. Producen una bellísima luz cálida y brillante, posibilitando un importante ahorro de energía y la reducción de costes de mantenimiento. Estas velas se presentan en una clásica forma espigada con un exclusivo diseño que complementa perfectamente a las modernas velas LED.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	E14 [E14]
Conforme con EU RoHS	Sí
Vida útil nominal (nom.)	25000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	8-60W

Datos técnicos de la luz	
Código de color	822-827 [blanco cálido ajustable]
Flujo lumínico (nom.)	806 lm

Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura del color con correlación (nom.)	- K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	100,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W

MASTER Velas y Esféricas LED

Corriente de lámpara (nom.)	45 mA
Equivalente de potencia	60 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60 % flujo lum. (nom.)	0,5 s
Factor de potencia (nom.)	0,7
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	95 °C
---------------------------	-------

Controles y regulación

Regulable	Si
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la lámpara	Transparente
-----------------------	--------------

Aprobación y aplicación


Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
---	----

Producto de ahorro de energía	Si
Apto para la iluminación de acento	No
Consumo energético kWh/1000 h	8 kWh

Datos de producto

Código de producto completo	871869658067700
Nombre de producto del pedido	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL
EAN/UPC - Producto	8718696580677
Código de pedido	58067700
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Material SAP	929001211902
Peso neto (pieza) SAP	0,084 kg


Plano de dimensiones




Candle WG EMEA 60W E14 P50

Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	50 mm	111 mm

Datos fotométricos

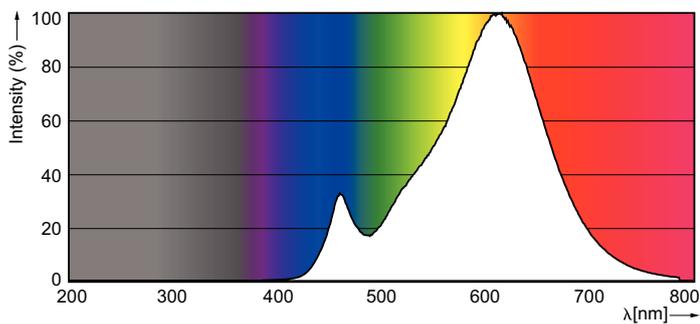


LED DimTone 8-60W 827



LED DimTone 8-60W 827 806lm

MASTER Velas y Esféricas LED

Datos fotométricos

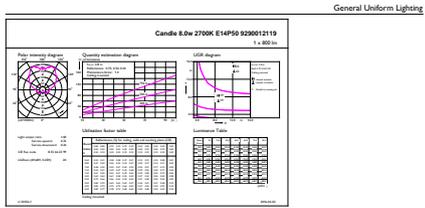

CalcXact Photometrics 4.5

Philips Lighting B.V.

Page 5/7

LEDlustre 8-60W P50 827 806lm

