



MASTER PL-C 2 Patillas

MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT

MASTER PL-C es una eficiente lámpara fluorescente compacta de nivel de vatios medio, utilizada normalmente en downlights generales para aplicaciones en comercios, hostelería y oficinas. La tecnología puente original inventada por Philips garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que permite más luz y mayor eficacia que la tecnología doblada. La versión de 2 patillas se ha diseñado para su uso en equipos electromagnéticos y se proporciona con un casquillo enchufable/extraíble.

Datos del producto

• Características Generales

Base/Casquillo	G24d-3
Información Base/ Casquillo	2P [2 Patillas]
Vida Media (10%) con Equ.Conv.	6500 hr
Vida Media (50%) con Bal.conv.	10000 hr
LSF EM 2.000 h nom, ciclo 3 h	99 %
LSF EM 4.000 h nom, ciclo 3 h	98 %
LSF EM 6.000 h nom, ciclo 3 h	92 %
LSF EM 8.000 h nom, ciclo 3 h	78 %

• Características de la Fuente de Luz

Código de Color	840 [CCT of 4000K]
Índice Reproducción Cromática	82 Ra8
Designación de Color	Blanco Frío
Temperatura de Color	4000 K
Flujo lum EM 25°C, nominal	1800 Lm
Flujo lum EM 25°C, nominal	1800 Lm
Eficacia lum nominal EM 25°C	68 Lm/W
LLMF EM 2.000 h nominal	92 %
LLMF EM 4.000 h nominal	87 %

LLMF EM 6.000 h nominal	84 %
LLMF EM 8.000 h nominal	81 %
Temperatura de diseño	28 C
Coordenada Cromá- tica X	380 -
Coordenada Cromá- tica Y	380 -

• Características Eléctricas

Pot. de la Lámpara Estimada	26 W
Potencia lámpara EM 25°C, nom	26 W
Potencia lámpara EM 25°C, nom	26.5 W
Tensión lámpara EM 25°C	100 V
Corriente lámp EM 25°C	0.335 A
Regulable	No

• Características Medioambientales

Etiqueta Eficiencia Energética	B
Contenido de mercurio (Hg)	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	32 kWh



MASTER PL-C 2 Patillas

• Características de Dimensiones

Longitud Casquillo- -Casquillo A	130.7 (max) mm
Longitud B de Inser- ción	149.0 (max) mm
Longitud Total C	171.4 (max) mm
Diámetro D	27.1 (max) mm
Diámetro D1	27.1 (max) mm

• Datos Producto

Código de pedido	621009 70
Código de producto	871150062100970
Nombre de Producto	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT
Nombre de pedido del producto	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/ 5X10CC


Piezas por caja	1
Configuración de embalaje	5X10CC
Cajas por caja exte- rior	50
Código de barras del producto	8711500621009
Código de barras- -EAN2	8711500621351
Código de barras de la caja exterior	8711500715968
Código logístico - 12NC	927906184040
ILCOS code	FSQ-26/40/1B-I-G24d=3
Peso neto por pieza	64.300 gr

Advertencias y seguridad

- Utilizar únicamente con equipos de control electromagnético
- Las características eléctricas y técnicas de la luz de la lámpara se ven influidas por las condiciones de funcionamiento, es decir, la posición de funcionamiento y la temperatura ambiente de la lámpara


- La regulación no es posible

Plano de dimensiones

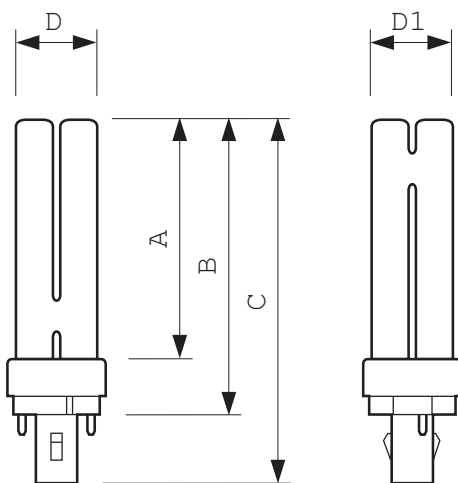


MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-C 26W/840/2P	130.7	149.0	171.4	27.1	27.1



MASTER PL-C Casquillo

Datos fotométricos

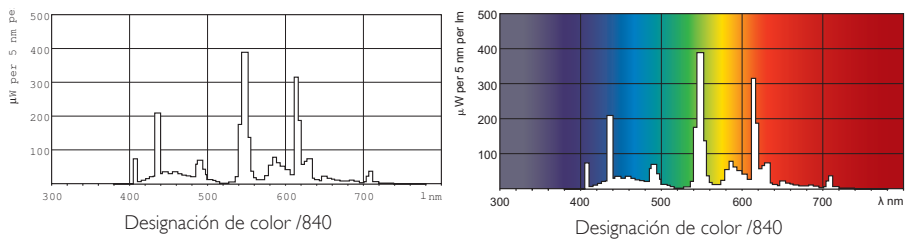

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) o de sus respectivos propietarios.

www.philips.com/lighting

2014, Abril 17
Datos sujetos a cambios