



Tubo CorePro LED Universal T8

CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8

El nuevo tubo Philips CorePro LED Universal T8 lleva la facilidad y la sencillez a sus productos de iluminación. Ya no es necesario preocuparse más por la tecnología del driver. Gracias a un diseño único, Philips CorePro LED Universal T8 puede instalarse directamente en luminarias que funcionen con balastos electromagnéticos o balastos electrónicos HF. Es tan fácil de usar que ya no necesitará llevar dos tipos de productos. Perfectamente seguro, fiable y fácil de instalar, el tubo Philips CorePro LED Universal T8 es la alternativa idónea a los tubos fluorescentes estándar para ahorrar energía y reducir la inversión.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Aplicación principal	Industrias
Vida útil nominal (nom.)	30000 h
Ciclo de conmutación	50000X
B50L70	30000 h

Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [CCT de 3000 K]
Ángulo de haz (nom.)	240 °
Flujo lumínico (nom.)	1850 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	1850 lm
Ángulo de haz nominal	240 °
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80

Limf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
---	------

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	18 W
Corriente de lámpara (nom.)	100 mA
Hora de inicio (nom.)	0.5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.97
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
T ambiente (máx.)	45 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C


Tubo CorePro LED Universal T8

Temperatura máxima (nom.)	65 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Longitud de producto	1200 mm
Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Sí
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Certificados disponibles	Marca CE Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
Consumo energético kWh/1000 h	18 kWh

Datos de producto

Código de producto completo	871869680166600
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8
EAN/UPC - Producto	8718696801666
Código de pedido	80166600
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001869202
Peso neto (pieza)	0.270 kg


Plano de dimensiones

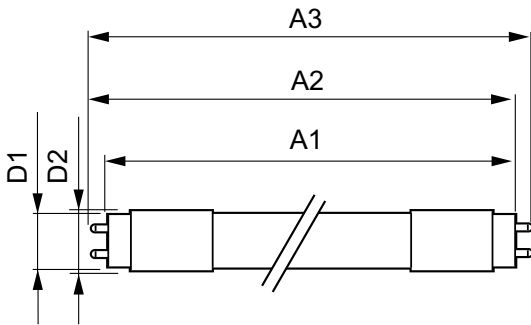


TLED 1200mm UNV16W-36W 2100lm 3000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	27.9 mm	28 mm	1199.4 mm	1205.3 mm	1213.6 mm

Datos fotométricos

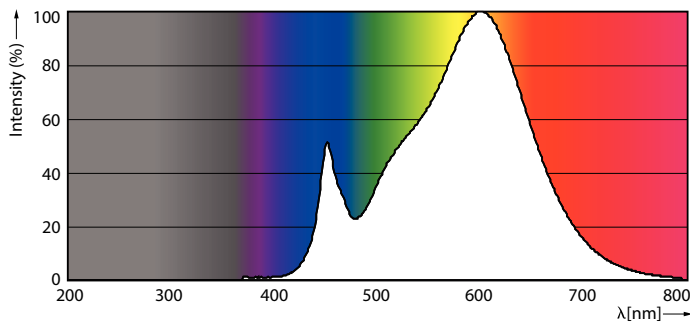


18W G13

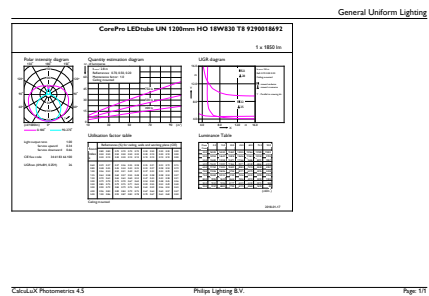


Tubo CorePro LED Universal T8

Datos fotométricos

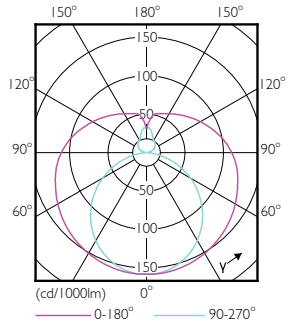


18W G13 830 3000K


Vida útil

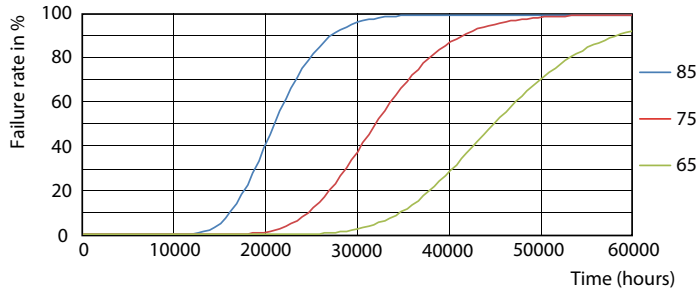

18W G13

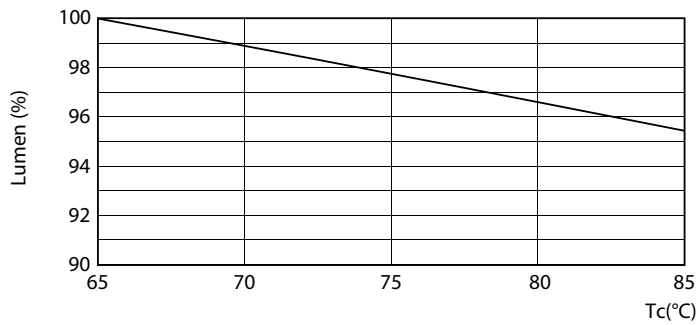

18W G13

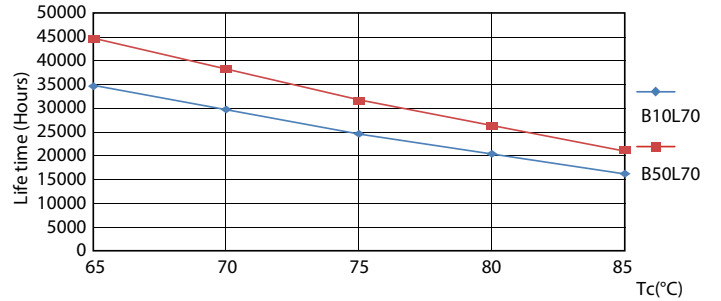


18W G13



18W G13

Tubo CorePro LED Universal T8

Vida útil

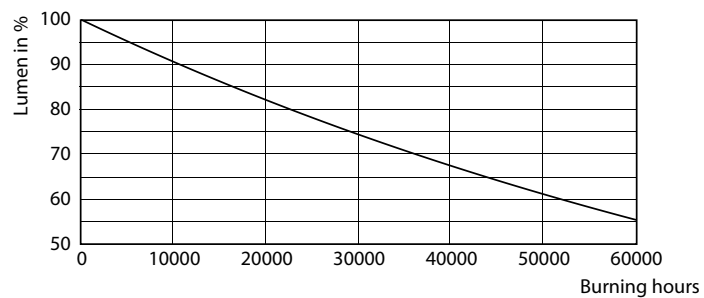

18W G13

