



# Especialidades CorePro Plastic LED



## CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Las especialidades LED se pueden instalar con facilidad en determinadas aplicaciones.

### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere

Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nom.)	240 °
Flujo luminoso	950 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (Nom)	100,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	9,5 W

Corriente de lámpara (nom.)	84 mA
Equivalente de potencia	68 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.51
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	85 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	Barra


Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	F
Consumo energético kWh/1000 h	10 kWh
Número de registro EPREL	415.169

# Especialidades CorePro Plastic LED

Marca CE	Sí
Conformidad con RoHS UE	Sí
<b>Datos de producto</b>	
Full EOC	871869681451200
Nombre de producto del pedido	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830
Código de pedido	81451200



Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Número de material (12NC)	929001901402
Nombre completo del producto	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830
Embalaje con código EAN/UPC	8718696814529

## Plano de dimensiones

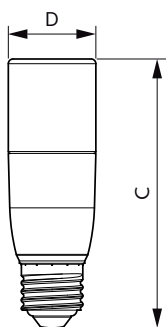


Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm

## Datos fotométricos

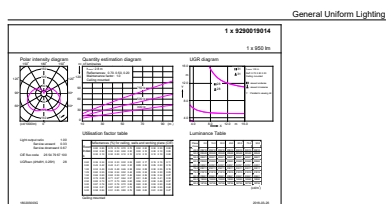

CalculiX Photometrica 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1



## Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

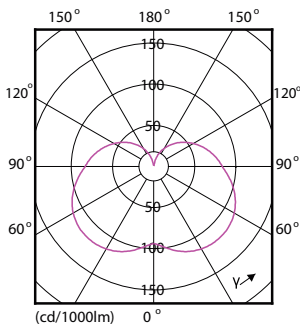

## Light Distribution Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

## Especialidades CorePro Plastic LED

### Vida útil

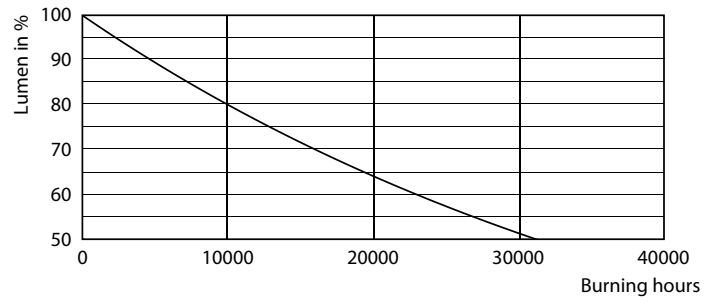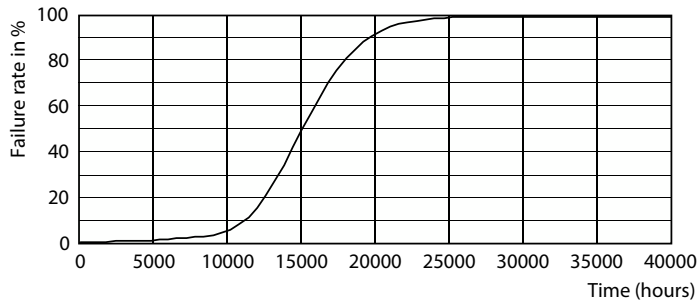

Life Expectancy Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

